Festpunkt Typ A/K Gr. 1 48 - 51 mm TPE mit Klemmschelle

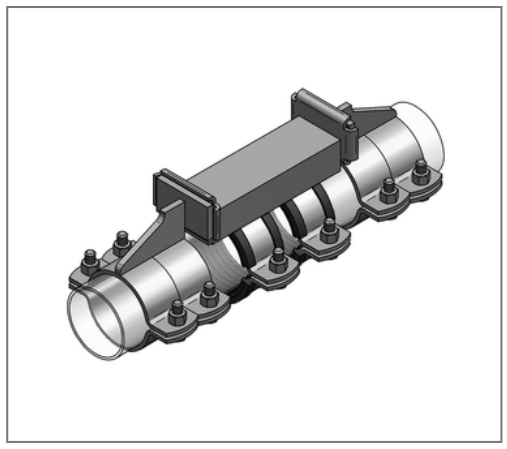

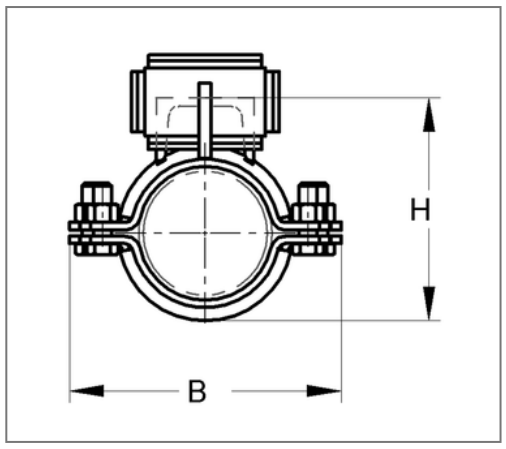

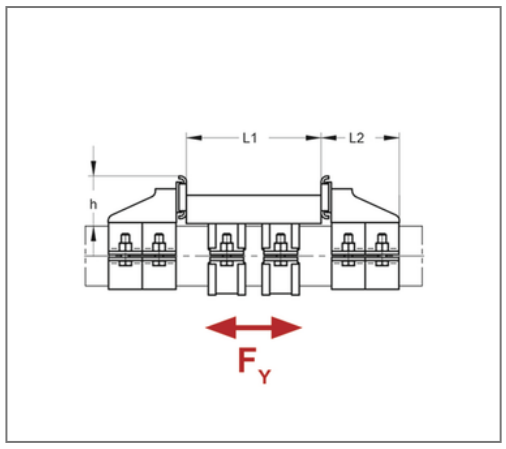

Kaufmännische Details

Artikelnummer	0020483
EAN/GTIN	4250928400314
VPE	1 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	1,86 kg/St
Rabattgruppe	03-002
Preiseinheit	1

QR Code

Zertifizierungen

SCHALL-SCHUTZ DIN 4109

Baustoffklasse B2 "Normal entflammbar" nach DIN 4102

Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Schallentkoppelter Festpunkt zum Klemmen an Stahl- oder Kunststoffrohre.
Anzahl Rohrschellen	6
Ausführung	mit Klemmschelle

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S235
Oberfläche	galvanisch verzinkt
min. Temperaturbeständigkeit	-35 °C
max. Temperaturbeständigkeit	100 °C
Schalldämmeinlage	TPE

Produktdetails

Anzugsmoment	6 Nm
Aufbaumaß	50 mm
Breite	114 mm
min. Höhe	94 mm
max. Höhe	97 mm
Breite Material Rohrschelle	25 mm
Stärke Material Rohrschelle	3 mm
Länge Profilstahl	100 mm
Länge Druckstück	81 mm
min. Rohraußendurchmesser	48 mm
max. Rohraußendurchmesser	51 mm
zul. Last F_Y	4,5 kN
Rohrschellentyp	Maxima PSM

Hinweis

Lieferzeit	5 Arbeitstage, ab Werk

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstraße 15 | 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de

Produktdetails

Profilstahltyp	T

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstraße 15 | 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de