


■ Festpunkt Typ A/K-MD Gr. 1 15 - 19 mm TPE mit Klemmschelle

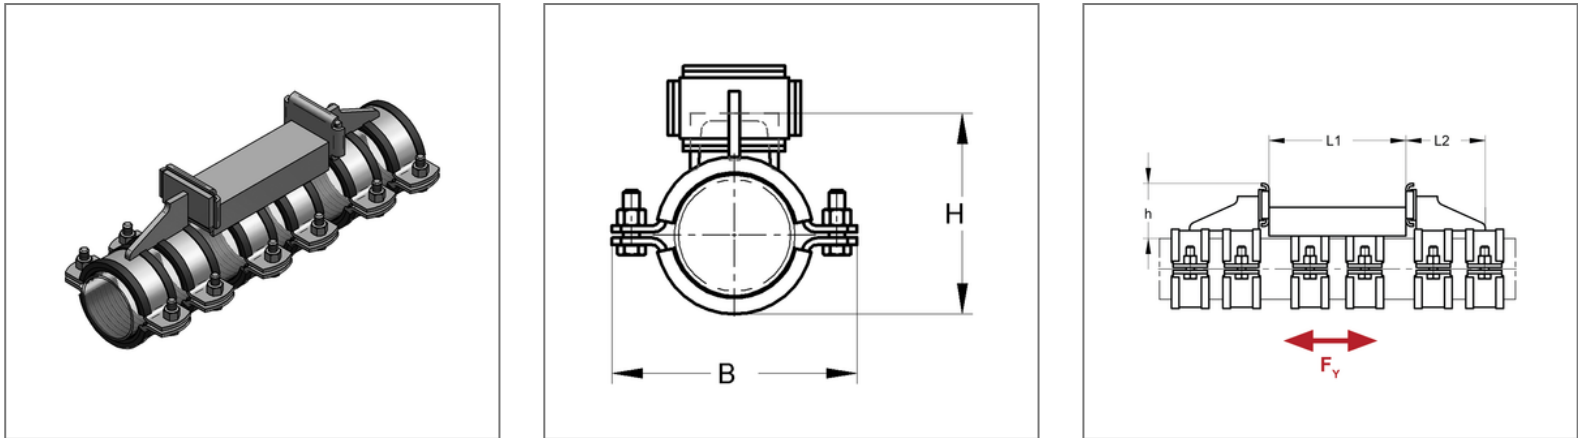

Kaufmännische Details

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 0020155       |
| EAN/GTIN      | 4250928400055 |
| VPE           | 1 St          |
| Mengeneinheit | St            |
| Gewicht       | 1,58 kg/St    |
| Rabattgruppe  | 03-002        |
| Preiseinheit  | 1             |

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

|               |                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiet | Schallentkoppelter Festpunkt zum Klemmen an Kunststoffrohre, Kupferrohre oder Edelstahlrohre (materialgetrennt). |
| Anzahl        | 6                                                                                                                |
| Rohrschellen  |                                                                                                                  |
| Ausführung    | mit Klemmschelle                                                                                                 |

Technische Daten

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Material                     | Stahl               |
| Materialname                 | S235                |
| Oberfläche                   | galvanisch verzinkt |
| min. Temperaturbeständigkeit | -35 °C              |
| max. Temperaturbeständigkeit | 100 °C              |
| Schalldämmeinlage            | TPE                 |

Produktdetails

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Anzugsmoment                | 6 Nm       |
| Aufbaumaß                   | 56 mm      |
| Breite                      | 80 mm      |
| min. Höhe                   | 61 mm      |
| max. Höhe                   | 65 mm      |
| Breite Material Rohrschelle | 25 mm      |
| Stärke Material Rohrschelle | 3 mm       |
| Länge Profilstahl           | 100 mm     |
| Länge Druckstück            | 81 mm      |
| min. Rohraußendurchmesser   | 15 mm      |
| max. Rohraußendurchmesser   | 19 mm      |
| zul. Last Fy                | 2 kN       |
| Rohrschellentyp             | Maxima PSM |

Hinweis

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Lieferzeit | 5 Arbeitstage, ab Werk |
|------------|------------------------|



# Produktdetails

Profilstahltyp T

