


■ Festpunkt Typ A/K-MD Gr. 1 20 - 25 mm TPE mit Klemmschelle

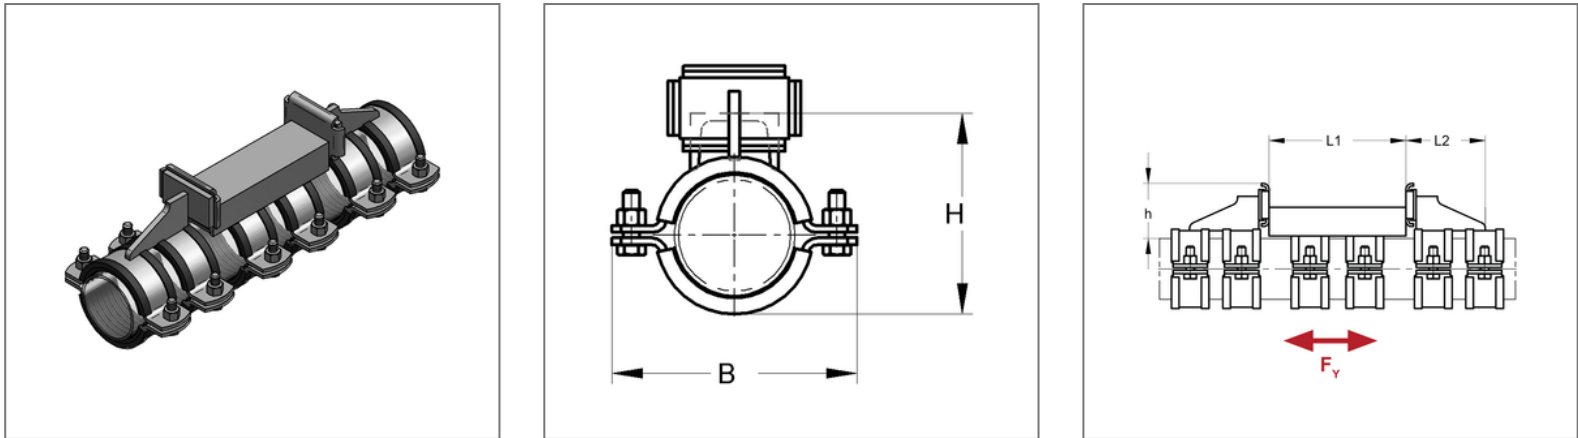

Kaufmännische Details

Artikelnummer	0020215
EAN/GTIN	4250928400093
VPE	1 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	1,65 kg/St
Rabattgruppe	03-002
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Schallentkoppelter Festpunkt zum Klemmen an Kunststoffrohre, Kupferrohre oder Edelstahlrohre (materialgetrennt).
Anzahl	6
Rohrschellen	
Ausführung	mit Klemmschelle

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S235
Oberfläche	galvanisch verzinkt
min. Temperaturbeständigkeit	-35 °C
max. Temperaturbeständigkeit	100 °C
Schalldämmeinlage	TPE

Produktdetails

Anzugsmoment	6 Nm
Aufbaumaß	56 mm
Breite	87 mm
min. Höhe	66 mm
max. Höhe	71 mm
Breite Material Rohrschelle	25 mm
Stärke Material Rohrschelle	3 mm
Länge Profilstahl	100 mm
Länge Druckstück	81 mm
min. Rohraußendurchmesser	20 mm
max. Rohraußendurchmesser	25 mm
zul. Last F _y	2 kN
Rohrschellentyp	Maxima PSM

Hinweis

Lieferzeit	5 Arbeitstage, ab Werk
------------	------------------------



Produktdetails

Profilstahltyp	T
----------------	---

