


# Gleitelement radial-axial GL 200 Anschluss 2 x M16 ohne Lasche

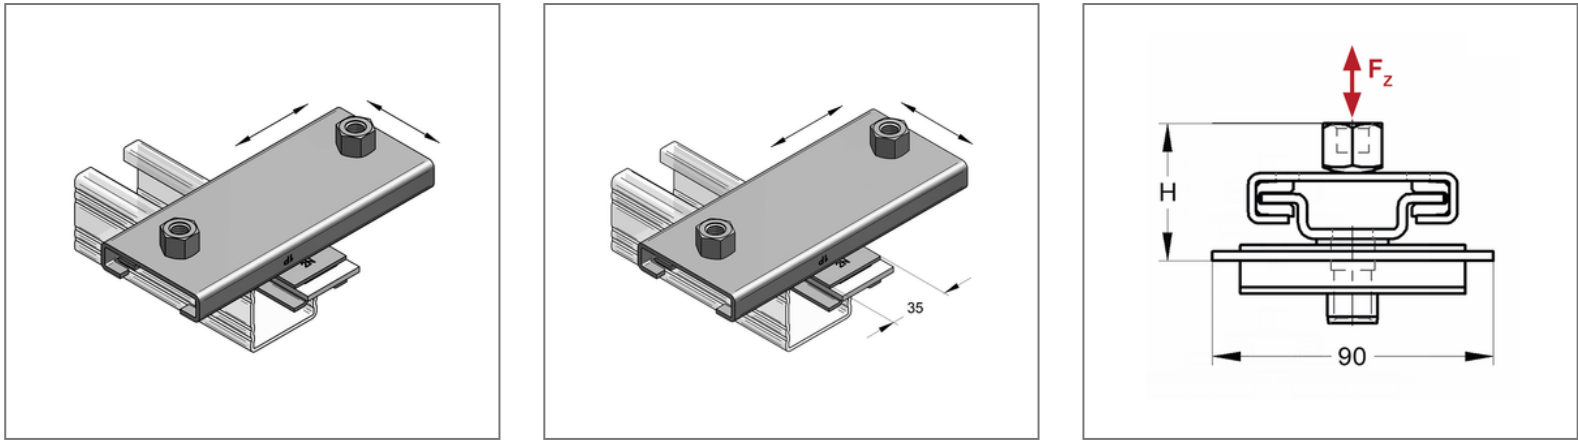

## Kaufmännische Details

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 077047201     |
| EAN/GTIN      | 4250928417640 |
| VPE           | 1 St          |
| Mengeneinheit | St            |
| Gewicht       | 0,949 kg/St   |
| Rabattgruppe  | 04-174        |
| Preiseinheit  | 1             |

## QR Code



## Ausführung und Montage

|               |                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiet | Zur Aufnahme von radialen und axialen Längenausdehnungen bei stehenden, hängenden oder vertikal verlegten Leitungen. |
| Ausführung    | ohne Lasche                                                                                                          |

## Technische Daten

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Oberfläche                   | galvanisch verzinkt |
| Material Gleitelement        | Stahl               |
| Materialname Gleitelement    | S235                |
| Material Gleitstreifen       | Kunststoff          |
| Materialname Gleitstreifen   | Polyamid 6          |
| min. Temperaturbeständigkeit | -30 °C              |
| max. Temperaturbeständigkeit | 110 °C              |

## Produktdetails

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Breite                  | 90 mm     |
| Länge                   | 250 mm    |
| Bauhöhe                 | 43 mm     |
| Anschluss               | 2 x M16   |
| Anzahl Anschlüsse       | 2         |
| Gewinde                 | M16       |
| Haftreibungsfaktor      | 0,2 - 0,3 |
| max. Schiebeweg axial   | 158 mm    |
| zul. Last Fz            | 2 kN      |
| Lochdurchmesser         | 13 mm     |
| max. Breite Rohrschelle | 260 mm    |

## Hinweis

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieferumfang | Gleiter GL 100 oder GL 200 und radial-axial Gleitelement, vormontiert (ohne C-Profil) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|