


Kälteschelle Polar Plus 110 mm Iso 40 M10/M12

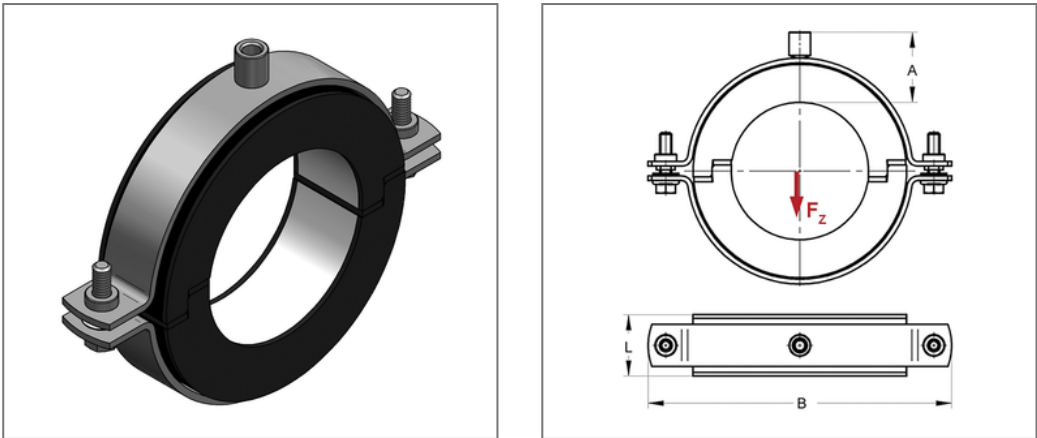

Kaufmännische Details

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 74641100      |
| EAN/GTIN      | 4250928442888 |
| VPE           | 10 St         |
| Mengeneinheit | St            |
| Gewicht       | 1,06 kg/St    |
| Rabattgruppe  | 06-746        |
| Preiseinheit  | 1             |

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

|               |                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiet | Thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren in der Kälte-, Klima- und Trinkwassertechnik, für eine zuverlässige Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung. |
| Dämmkörper    | AC/PU                                                                                                                                                                |

Technische Daten

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Material                        | Stahl               |
| Materialname                    | S235                |
| Oberfläche                      | galvanisch verzinkt |
| Korrosivitätskategorie          | C2 very high        |
| Umgebungsbereich                | Innenbereich        |
| Baustoffklasse                  | B2                  |
| min. Temperaturbeständigkeit    | -50 °C              |
| max. Temperaturbeständigkeit    | 105 °C              |
| Wärmeleitfähigkeit              | 0,03 W/mK           |
| Dichte Schale                   | 145 kg/m³           |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | 36000 µ             |

Produktdetails

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Anschluss              | M10/M12    |
| Anschlusshöhe A        | 66 mm      |
| Breite B               | 265 mm     |
| Dämmstärke             | 40 mm      |
| zul. Last Fz           | 1,71 kN    |
| Schalenlänge L         | 51 mm      |
| stat. Belastung Schale | 0,38 N/mm² |

Hinweis

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Hinweis   | Von Umtausch und Rücknahme                       |
| Allgemein | ausgeschlossen. Sonderanfertigungen auf Anfrage. |
| Anmerkung | Lieferzeit auf Anfrage                           |