
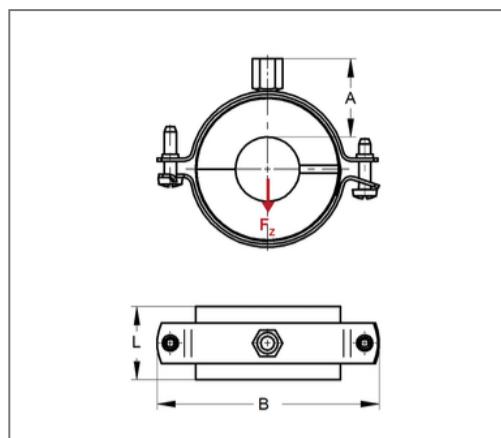


## ■ Kälteschelle Husky VI 32 48,3 mm Iso 35,9 M8/M10

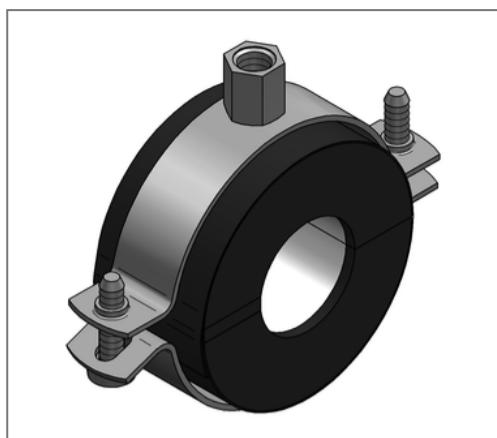

### Kaufmännische Details

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 6850480       |
| EAN/GTIN      | 4250928441027 |
| VPE           | 10 St         |
| Mengeneinheit | St            |
| Gewicht       | 0,306 kg/St   |
| Rabattgruppe  | 06-685        |
| Preiseinheit  | 1             |

### QR Code



### Zertifizierungen



### Ausführung und Montage

Einsatzgebiet Thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren in der Kälte-, Klima- und Trinkwassertechnik, für eine zuverlässige Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung.

Dämmkörper KA/PU

### Technische Daten

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Material                        | Stahl               |
| Materialname                    | DD11                |
| Material Mantel                 | Kunststoff          |
| Oberfläche                      | galvanisch verzinkt |
| Baustoffklasse                  | B2                  |
| min. Temperaturbeständigkeit    | -45 °C              |
| max. Temperaturbeständigkeit    | 105 °C              |
| Wärmeleitfähigkeit              | 0,029 W/mK          |
| Dichte Schale                   | 120 kg/m³           |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | 20000 µ             |

### Produktdetails

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Anschluss                | M8/M10     |
| Anschlusshöhe A          | 56 mm      |
| Breite B                 | 165 mm     |
| Dämmstärke               | 35,9 mm    |
| zul. Last F <sub>Z</sub> | 0,41 kN    |
| Schalenlänge L           | 42 mm      |
| stat. Belastung Schale   | 0,27 N/mm² |

### Hinweis

Hinweis Von Umtausch und Rücknahme  
Allgemein ausgeschlossen. Sonderanfertigungen auf  
Anfrage.