Kälteschelle Husky VI 32 76,1 mm Iso 36 M10/M12

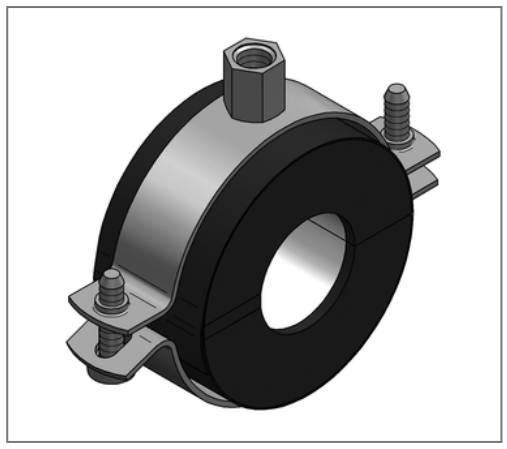

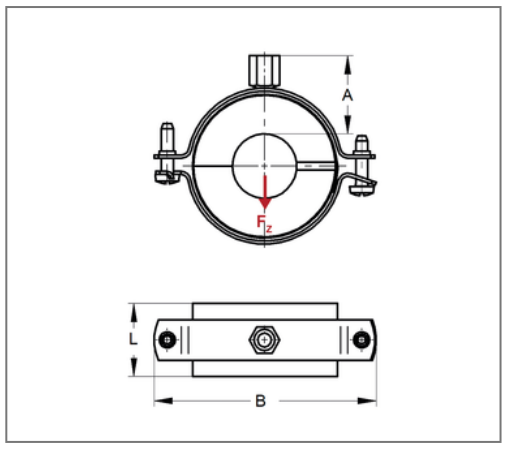

Kaufmännische Details

Artikelnummer	6850761
EAN/GTIN	4250928441041
VPE	8 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	0,391 kg/St
Rabattgruppe	06-685
Preiseinheit	1

QR Code

Zertifizierungen

SCHALL-SCHUTZ DIN 4109

Baustoffklasse B2 "Normal entflammbar" nach DIN 4102

Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren in der Kälte-, Klima- und Trinkwassertechnik, für eine zuverlässige Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung.
Dämmkörper	KA/PU

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	DD11
Material Mantel	Kunststoff
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Baustoffklasse	B2
min. Temperaturbeständigkeit	-45 °C
max. Temperaturbeständigkeit	105 °C
Wärmeleitfähigkeit	0,029 W/mK
Dichte Schale	120 kg/m³
Wasserdampfdiffusionswiderstand	20000 µ

Produktdetails

Anschluss	M10/M12
Anschlusshöhe A	62 mm
Breite B	192 mm
Dämmstärke	36 mm
zul. Last F_Z	0,65 kN
Schalenlänge L	42 mm
stat. Belastung Schale	0,27 N/mm²

Hinweis

Hinweis Allgemein	Von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen. Sonderanfertigungen auf Anfrage.

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstraße 15 | 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de