Kälteschelle RG80 ALU/PU 54 mm Iso 20 x 100 mm M10/M12

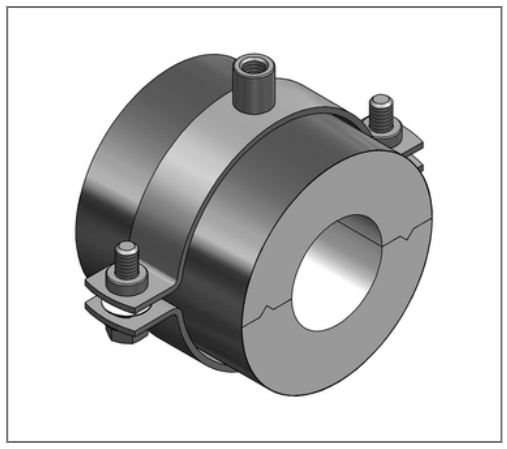

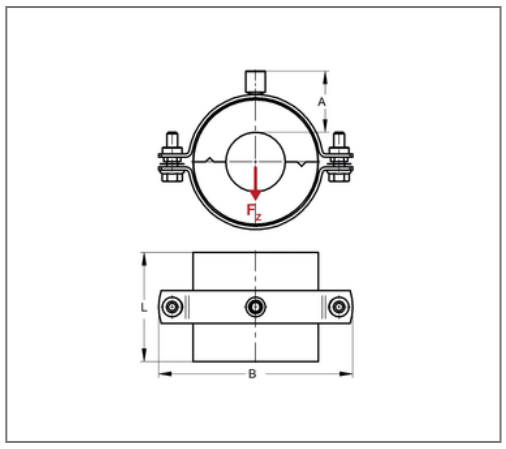

Kaufmännische Details

Artikelnummer	75605432
EAN/GTIN	4250928443472
VPE	1 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	0,458 kg/St
Rabattgruppe	06-756
Preiseinheit	1

QR Code

Zertifizierungen

SCHALL-SCHUTZ DIN 4109

Baustoffklasse B2 "Normal entflammbar" nach DIN 4102

Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren in der Kälte-, Klima- und Trinkwassertechnik, für eine zuverlässige Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung.
Dämmkörper	ALU/PU

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S235
Material Mantel	Alufolie
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Baustoffklasse	B2
min. Temperaturbeständigkeit	-80 °C
max. Temperaturbeständigkeit	120 °C
Wärmeleitfähigkeit	0,025 W/mK
Dichte Schale	80 kg/m³
Dichte Mantel	2700 kg/m³
Dicke Mantel	0,08 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand	18750 µ

Produktdetails

Anschluss	M10/M12
Anschlusshöhe A	46 mm
Breite B	162 mm
Dämmstärke	20 mm
zul. Last F_Z	0,4 kN
Schalenlänge L	100 mm
stat. Belastung Schale	0,1 N/mm²

Hinweis

Lieferzeit	5 Arbeitstage, ab Werk

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstraße 15 | 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de