


■ Kälteschelle RG80s ALU/PU 21,3 mm Iso 20 x 40 mm M8/M10

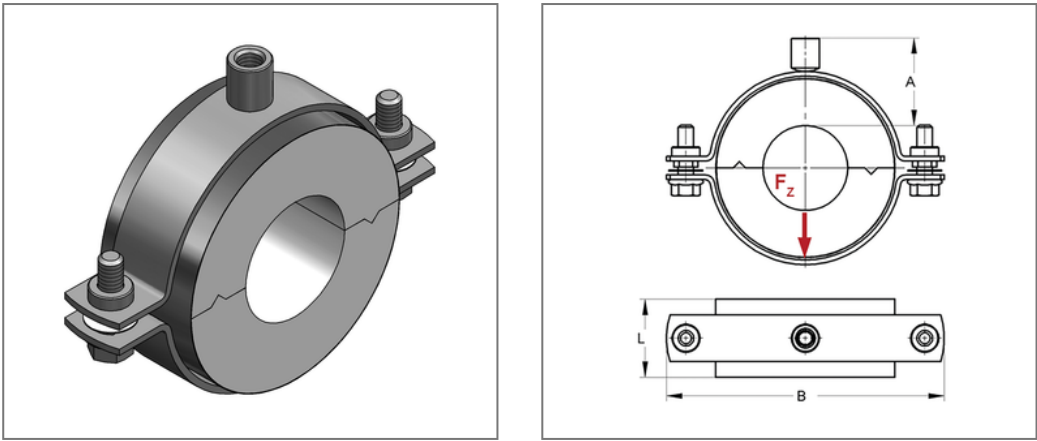

Kaufmännische Details

Artikelnummer	70402248
EAN/GTIN	4250928441249
VPE	1 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	0,0970 kg/St
Rabattgruppe	06-704
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren in der Kälte-, Klima- und Trinkwassertechnik, für eine zuverlässige Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung.
Dämmkörper	ALU/PU

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	DD11
Material Mantel	Alufolie
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Baustoffklasse	B2
min. Temperaturbeständigkeit	-50 °C
max. Temperaturbeständigkeit	120 °C
Wärmeleitfähigkeit	0,025 W/mK
Dichte Schale	80 kg/m³
Dichte Mantel	2700 kg/m³
Dicke Mantel	0,08 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand	18750 µ

Produktdetails

Anschluss	M8/M10
Anschlusshöhe A	40 mm
Breite B	111 mm
Dämmstärke	20 mm
zul. Last F _z	0,1 kN
Schalenlänge L	40 mm
stat. Belastung Schale	0,1 N/mm²

Hinweis

Lieferzeit	5 Arbeitstage, ab Werk
Hinweis Allgemein	Von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.

