


■ Kälteschelle RG80s ALU/PU 76,1 mm Iso 20 x 66 mm M8/M10

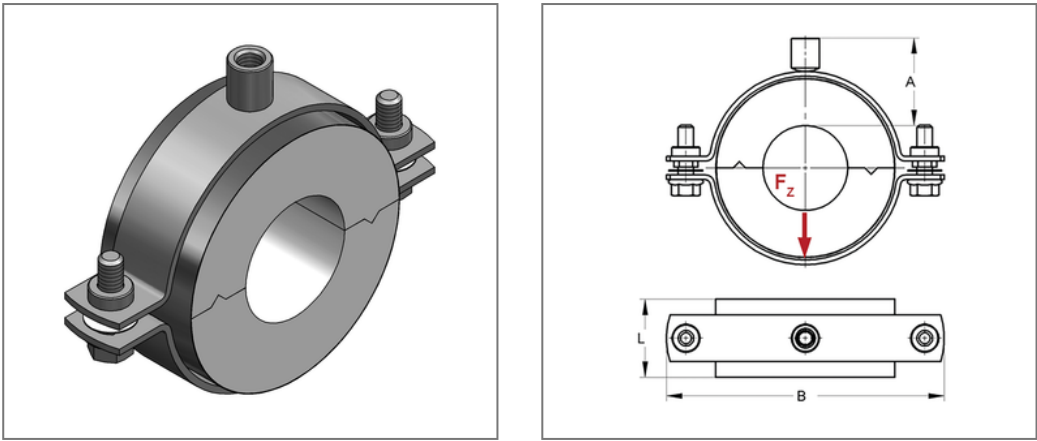

Kaufmännische Details

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 70607649      |
| EAN/GTIN      | 4250928441355 |
| VPE           | 1 St          |
| Mengeneinheit | St            |
| Gewicht       | 0,278 kg/St   |
| Rabattgruppe  | 06-706        |
| Preiseinheit  | 1             |

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

|               |                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiet | Thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren in der Kälte-, Klima- und Trinkwassertechnik, für eine zuverlässige Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung. |
| Dämmkörper    | ALU/PU                                                                                                                                                               |

Technische Daten

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Material                        | Stahl               |
| Materialname                    | DD11                |
| Material Mantel                 | Alufolie            |
| Oberfläche                      | galvanisch verzinkt |
| Baustoffklasse                  | B2                  |
| min. Temperaturbeständigkeit    | -50 °C              |
| max. Temperaturbeständigkeit    | 120 °C              |
| Wärmeleitfähigkeit              | 0,025 W/mK          |
| Dichte Schale                   | 80 kg/m³            |
| Dichte Mantel                   | 2700 kg/m³          |
| Dicke Mantel                    | 0,08 mm             |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | 18750 µ             |

Produktdetails

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Anschluss              | M8/M10    |
| Anschlusshöhe A        | 42 mm     |
| Breite B               | 158 mm    |
| Dämmstärke             | 20 mm     |
| zul. Last Fz           | 0,4 kN    |
| Schalenlänge L         | 66 mm     |
| stat. Belastung Schale | 0,1 N/mm² |

Hinweis

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Lieferzeit        | 5 Arbeitstage, ab Werk                     |
| Hinweis Allgemein | Von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen. |

