



## ■ Ankerstange VMU plus A M10 Länge 150 mm

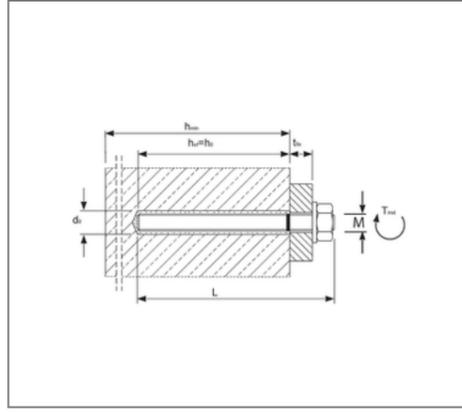

### Kaufmännische Details

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 221831630101  |
| EAN/GTIN      | 4043315064486 |
| VPE           | 10 St         |
| Mengeneinheit | St            |
| Gewicht       | 0,0950 kg/St  |
| Rabattgruppe  | 07-221        |
| Preiseinheit  | 100           |

### QR Code

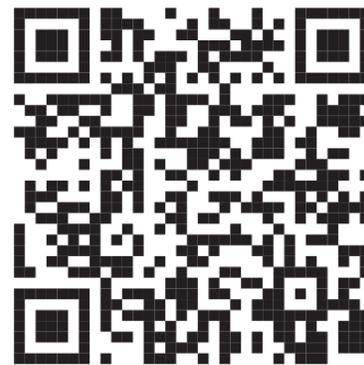

### Zertifizierungen



### Ausführung und Montage

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fabrikat          | MKT  |
| Einsatzgebiet     | Für ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60, Lochstein und Vollstein. |
| Brandschutz       | ja   |
| Anwendungsbereich | Beton und Mauerwerk  |

### Technische Daten

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Material          | Stahl               |
| Oberfläche        | galvanisch verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5.8                 |

### Produktdetails

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gewinde                               | M10    |
| Länge                                 | 150 mm |
| Schlüsselweite                        | 17     |
| Anzugsmoment                          | 20 Nm  |
| Länge Dübel                           | 150 mm |
| Bohrerdurchmesser Beton               | 12 mm  |
| Bohrerdurchmesser Vollstein           | 12 mm  |
| Bohrlochtiefe Beton                   | 90 mm  |
| Bohrlochtiefe Vollstein               | 90 mm  |
| max. Klemmstärke Beton                | 50 mm  |
| max. Klemmstärke Vollstein            | 50 mm  |
| max. Klemmstärke bei Siebhülse 16x130 | 10 mm  |
| max. Klemmstärke bei Siebhülse 16x85  | 55 mm  |

### Hinweis

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Lieferzeit | 3 Arbeitstage ab Werk |
|------------|-----------------------|

## Hinweis

---

Hinweis Allgemein    Innengewindehülse auf Anfrage möglich