
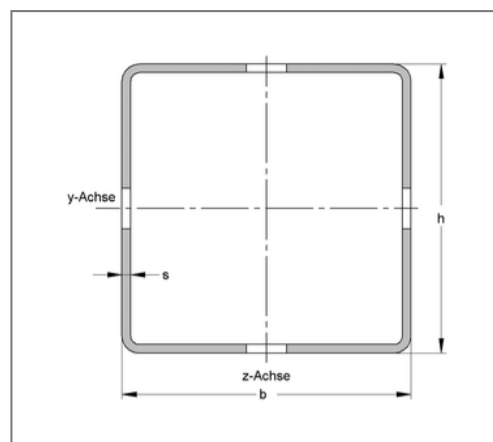
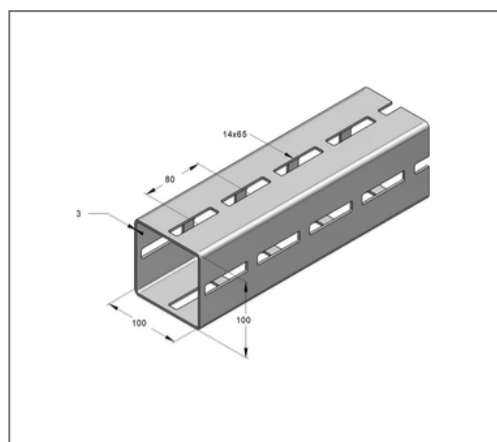


## ■ Montageprofil CENTUM XL 100 100 / 100 / 3 mm L= 6 m fsv

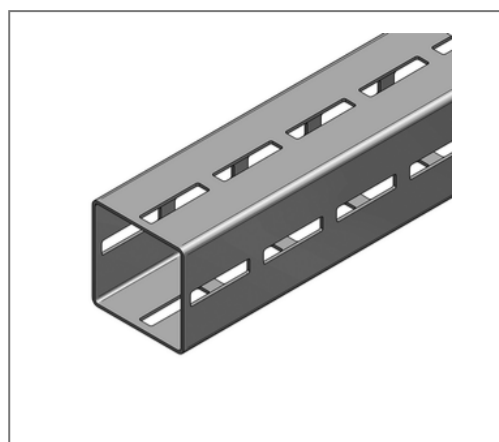

### Kaufmännische Details

Artikelnummer	16010060
EAN/GTIN	4250928436634
VPE	6 m
Bund	96 m
Mengeneinheit	m
Gewicht	8,46 kg/m
Rabattgruppe	14-160
Preiseinheit	1

### QR Code



### Zertifizierungen



### Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Schwerlastprofil für den modularen Industrie- und Anlagenbau.
Ausführung	Modulares System, rasterlos in Verbindung mit den CENTUM® Anbauteilen, torsionssteif, hohe Tragkraft

### Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S275
Oberfläche	feuerstückverzinkt
Korrosivitätskategorie	C4 high / C5 medium
Umgebungsbereich	Innen- und Außenbereich

### Produktdetails

Breite	100 mm
Höhe	100 mm
Stärke	3 mm
Länge	6 m
Langloch	14x65 mm
Flächenschwächster Profilquerschnitt	9,73 cm <sup>2</sup>
Flächenträgheitsmoment I <sub>y</sub>	157,14 cm <sup>4</sup>
Flächenträgheitsmoment I <sub>z</sub>	157,14 cm <sup>4</sup>
Rastermaß	80 mm
Streckgrenze	275 N/mm <sup>2</sup>
Trägheitsradius i <sub>y</sub>	4,02 cm
Trägheitsradius i <sub>z</sub>	4,02 cm
Widerstandsmoment W <sub>y</sub>	31,43 cm <sup>3</sup>

## Produktdetails

---

Widerstandsmoment  $W_z$

31,43 cm<sup>3</sup>