
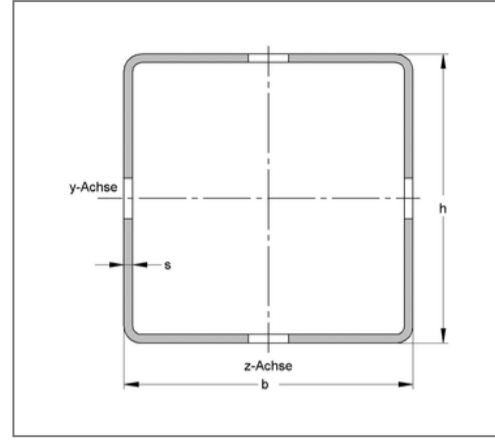
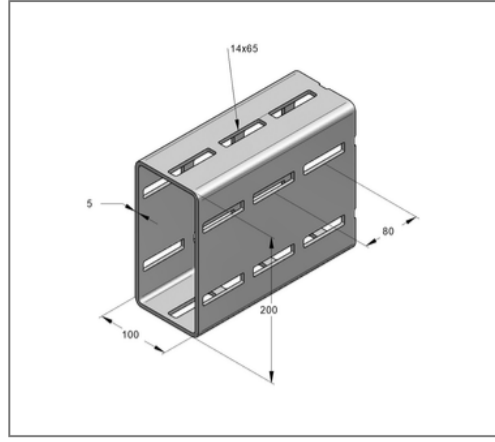



Montageprofil CENTUM XL 200 WST 100 / 200 / 5 mm L= 8 m fsv

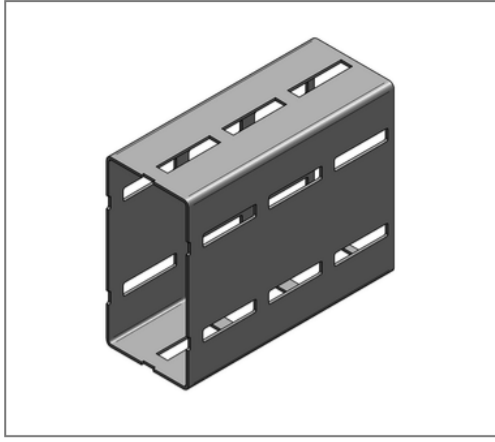

Kaufmännische Details

Artikelnummer	16020080
EAN/GTIN	4250928449405
VPE	8 m
Bund	32 m
Mengeneinheit	m
Gewicht	20,46 kg/m
Rabattgruppe	14-160
Preiseinheit	1

QR Code

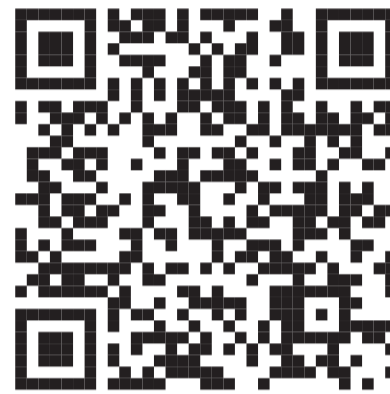

Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Schwerlastprofil für den modularen Industrie- und Anlagenbau.
Ausführung	Modulares System, rasterlos in Verbindung mit den CENTUM® Anbauteilen, torsionssteif, hohe Tragkraft

Produktdetails

Breite	100 mm
Höhe	200 mm
Stärke	5 mm
Länge	8 m
Langloch	14x65 mm
Flächenschwächster Profilquerschnitt	24,15 cm ²
Flächenträgheitsmoment I _y	1255,68 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment I _z	433,47 cm ⁴
Rastermaß	80 mm
Streckgrenze	275 N/mm ²
Trägheitsradius i _y	7,21 cm
Trägheitsradius i _z	4,24 cm
Widerstandsmoment W _y	125,56 cm ³

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S235
Oberfläche	feuerstückverzinkt
Korrosivitätskategorie	C4 high / C5 medium
Umgebungsbereich	Innen- und Außenbereich

Hinweis

Anmerkung bei 8 m Lieferlänge gesonderte Lieferbedingungen beachten

Produktdetails

Widerstandsmoment W_z

86,69 cm³