


Montageprofil CENTUM XL 200 WST 100 / 200 / 5 mm L= 8 m fsv

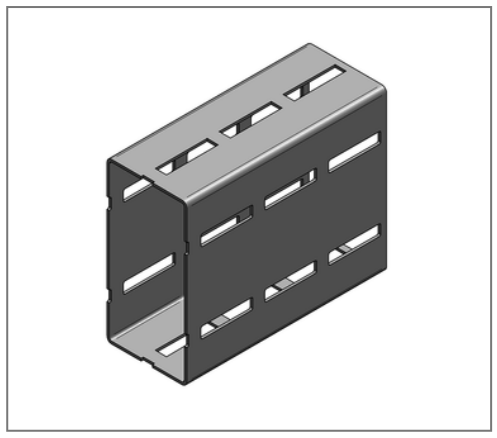

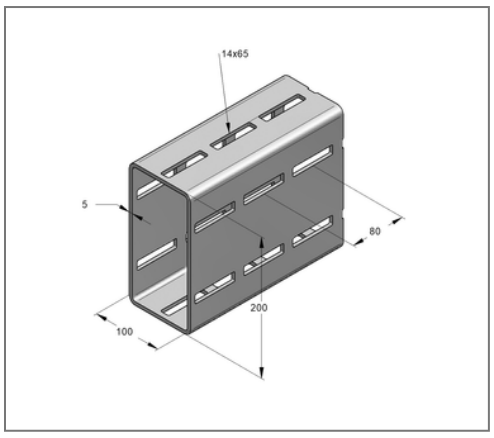

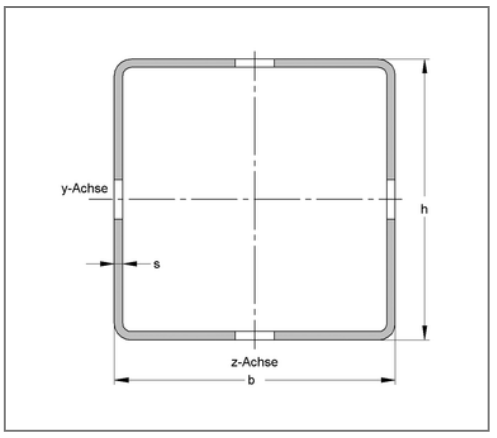

Kaufmännische Details

Artikelnummer	16020080
EAN/GTIN	4250928449405
VPE	8 m
Bund	32 m
Mengeneinheit	m
Gewicht	20,46 kg/m
Rabattgruppe	14-160
Preiseinheit	1

QR Code

Zertifizierungen

Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Schwerlastprofil für den modularen Industrie- und Anlagenbau.
Ausführung	Modulares System, rasterlos in Verbindung mit den CENTUM® Anbauteilen, torsionssteif, hohe Tragkraft

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S235
Oberfläche	feuerstückverzinkt
Korrosivitätskategorie	C4 high / C5 medium
Umgebungsbereich	Innen- und Außenbereich

Produktdetails

Breite	100 mm
Höhe	200 mm
Stärke	5 mm
Länge	8 m
Langloch	14x65 mm
Flächenschwächster Profilquerschnitt	24,15 cm^2
Flächenträgheitsmoment I_Y	1255,68 cm4
Flächenträgheitsmoment I_Z	433,47 cm4
Rastermaß	80 mm
Streckgrenze	275 N/mm^2
Trägheitsradius iy	7,21 cm
Trägheitsradius iz	4,24 cm
Widerstandsmoment W_Y	125,56 cm^3

Hinweis

Anmerkung	bei 8 m Lieferlänge gesonderte Lieferbedingungen beachten

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstraße 15 | 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de

Produktdetails

Widerstandsmoment W_Z	86,69 cm³

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstraße 15 | 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de