
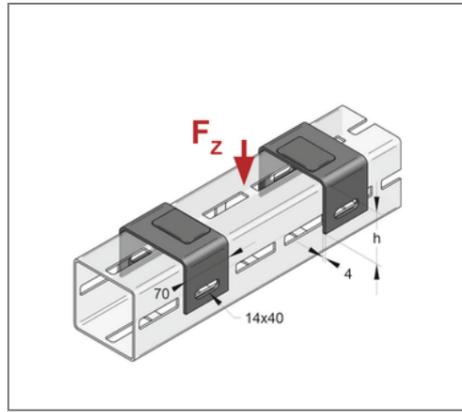


■ Gleitunterlage CENTUM XL 100 stehend ohne Abhebesicherung

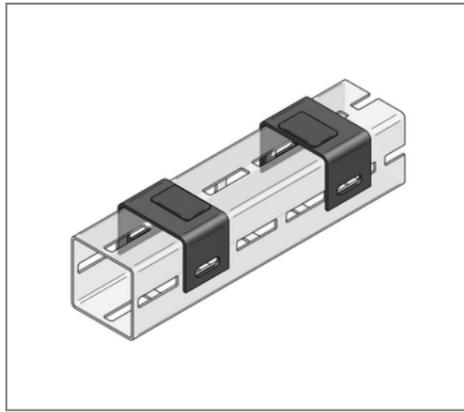

Kaufmännische Details

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 1651001010 |
| EAN/GTIN | 4250928437211 |
| VPE | 1 Set |
| Mengeneinheit | Set |
| Gewicht | 1,07 kg/Set |
| Rabattgruppe | 14-165 |
| Preiseinheit | 1 |

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

| | |
|----------------|--|
| Profiltyp | XL 100, XL 200 |
| Montagehinweis | für Gleitlager T und Gleitschlitten ab 200 mm Breite |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Material | Stahl |
| Materialname | S235 |
| Oberfläche | feuerstückverzinkt |
| min. Temperaturbeständigkeit | -200 °C |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 °C |
| Stärke | 16 mm |
| Haftreibungsfaktor | 0,2 |

Produktdetails

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Langloch | 14x40 mm |
| Ausrichtung | stehend |
| Abhebesicherung | ohne Abhebesicherung |
| Breite Gleitunterlage | 110 mm |
| Höhe Gleitunterlage h | 74 mm |
| Länge Gleitunterlage | 70 mm |
| Breite Gleitstreifen | 40 mm |
| Länge Gleitstreifen | 76 mm |
| max. Stärke Gleitplatte | 16 mm |
| zul. Last F_z | 40 kN |

Hinweis

| | |
|-------------------|------------------------|
| Hinweis Allgemein | Auslieferung paarweise |
|-------------------|------------------------|