
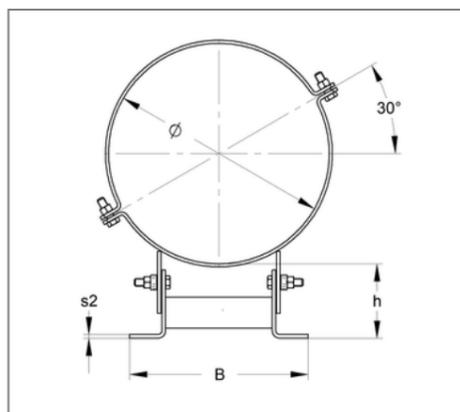
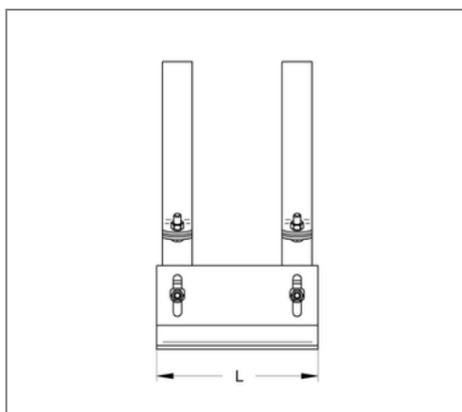


## ■ Gleitschlitten A HV 100-150 50x5 219 mm o. Dämm. fsv

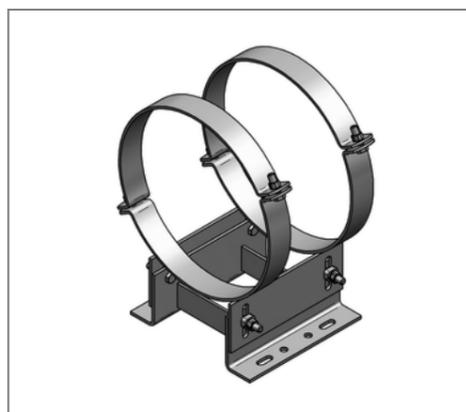

### Kaufmännische Details

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 142afa0219    |
| EAN/GTIN      | 4250928462534 |
| VPE           | 1 St          |
| Mengeneinheit | St            |
| Gewicht       | 11,95 kg/St   |
| Rabattgruppe  | 14-143        |
| Preiseinheit  | 1             |

### QR Code



### Ausführung und Montage

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Ausführung | Doppel-L-Lager               |
| Verschluss | Mutter / Verschluss-Schraube |

### Technische Daten

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Material          | Stahl              |
| Materialname      | S235               |
| Oberfläche        | feuerstückverzinkt |
| Schalldämmeinlage | ohne Dämmung       |
| Sicherheitsfaktor | 1,54               |

### Produktdetails

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Verschlussschraube      | M12      |
| Rohraußendurchmesser    | 219 mm   |
| Stärke Material         | 6 mm     |
| Breite Schellenband     | 50 mm    |
| Breite Unterbau         | 256 mm   |
| Länge Unterbau          | 270 mm   |
| zul. Last $F_x$         | 4,71 kN  |
| zul. Last $F_y$         | 20 kN    |
| zul. Last $F_z$ hängend | 8,52 kN  |
| zul. Last $F_z$ stehend | 17,05 kN |
| Stärke Schellenband     | 5 mm     |
| min. Höhe Unterbau      | 94 mm    |
| max. Höhe Unterbau      | 150 mm   |