
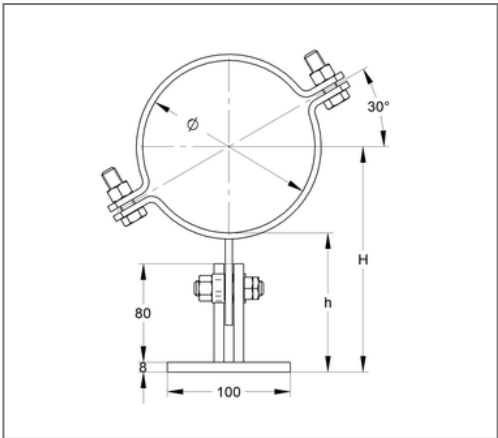
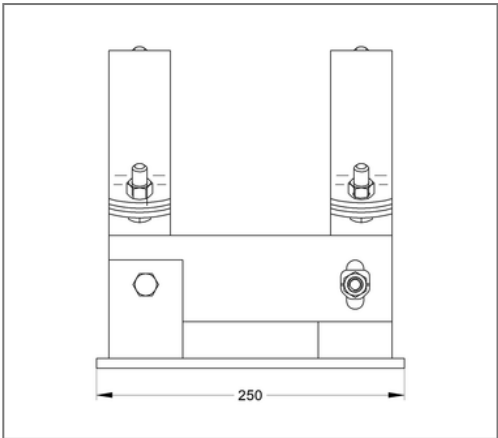


■ Gleitlager T 2 RS HV1 50x5 168 mm o. Dämm. 100x250 mm fsv

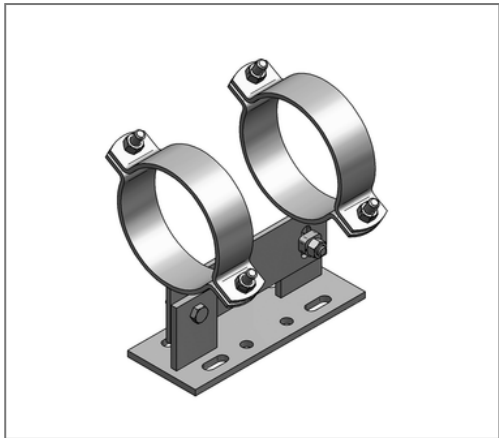

Kaufmännische Details

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 141afba0168   |
| EAN/GTIN      | 4250928460431 |
| VPE           | 1 St          |
| Mengeneinheit | St            |
| Gewicht       | 6,33 kg/St    |
| Rabattgruppe  | 14-144        |
| Preiseinheit  | 1             |

QR Code



Ausführung und Montage

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Ausführung   | T-Lager                      |
| Verschluss   | Mutter / Verschluss-Schraube |
| Anzugsmoment | 80 Nm                        |

Technische Daten

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Material          | Stahl              |
| Materialname      | S235               |
| Oberfläche        | feuerstuckverzinkt |
| Schalldämmeinlage | ohne Dämmung       |
| Sicherheitsfaktor | 1,54               |

Produktdetails

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Stärke Material         | 8 mm     |
| Breite Schellenband     | 50 mm    |
| Stärke Schellenband     | 5 mm     |
| Breite Unterbau         | 100 mm   |
| Länge Unterbau          | 250 mm   |
| zul. Last $F_x$         | 2,62 kN  |
| zul. Last $F_y$         | 20 kN    |
| zul. Last $F_z$ hängend | 9,77 kN  |
| zul. Last $F_z$ stehend | 19,53 kN |
| min. Höhe Unterbau      | 100 mm   |
| max. Höhe Unterbau      | 125 mm   |
| min. Rohrachse          | 184 mm   |
| max. Rohrachse          | 210 mm   |