
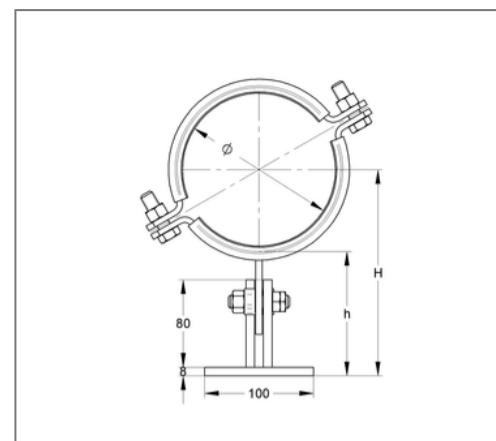
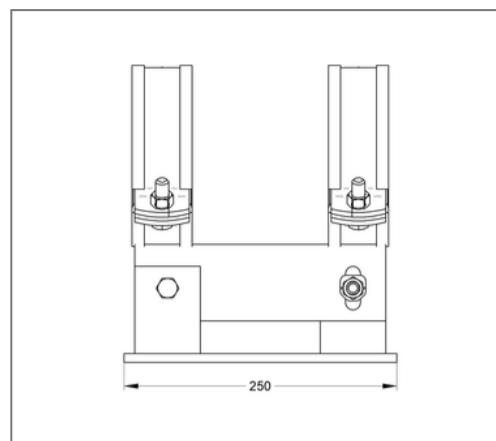


## ■ Gleitlager T 2 RS HV1 35x4 20 - 22 mm TPE 100x250 mm fsv

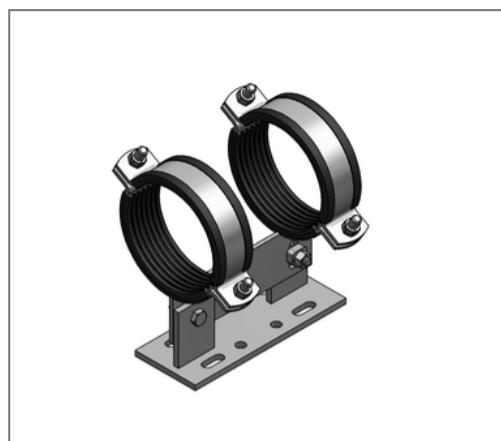

### Kaufmännische Details

Artikelnummer	141afbb0022
EAN/GTIN	4250928460912
VPE	1 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	3,82 kg/St
Rabattgruppe	14-144
Preiseinheit	1

### QR Code



### Ausführung und Montage

Ausführung	T-Lager
Verschluss	Mutter / Verschluss-Schraube
Anzugsmoment	80 Nm

### Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S235
Oberfläche	feuerstückverzinkt
Schalldämmeinlage	TPE
Sicherheitsfaktor	1,54
min. Temperaturbeständigkeit	-35 °C
max. Temperaturbeständigkeit	100 °C

### Produktdetails

min. Rohraußendurchmesser	20 mm
max. Rohraußendurchmesser	22 mm
Stärke Material	8 mm
Breite Schellenband	35 mm
Stärke Schellenband	4 mm
Breite Unterbau	100 mm
Länge Unterbau	250 mm
zul. Last $F_x$	5,67 kN
zul. Last $F_y$	1,2 kN
zul. Last $F_z$ hängend $\mu 0,2$	5,5 kN
zul. Last $F_z$ hängend $\mu 0,3$	4 kN
zul. Last $F_z$ stehend $\mu 0,2$	6 kN

## Produktdetails

zul. Last $F_Z$ stehend $\mu 0,3$	4 kN
min. Höhe Unterbau	100 mm
max. Höhe Unterbau	125 mm
min. Rohrachse	110 mm
max. Rohrachse	137 mm