
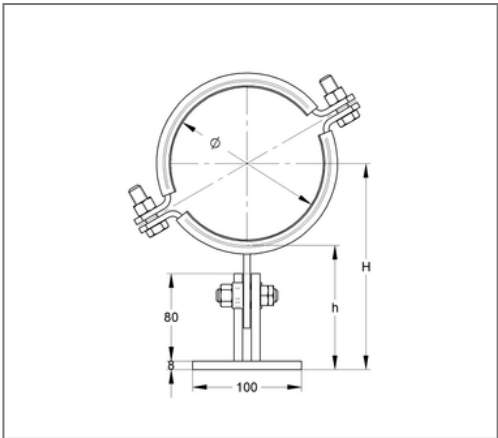


■ Gleitlager T 2 RS HV1 50x5 140 mm EPDM 100x250 mm fsv

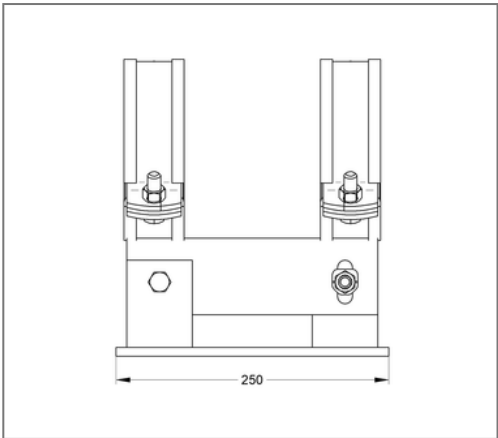

Kaufmännische Details

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 141afbb0140   |
| EAN/GTIN      | 4250928461070 |
| VPE           | 1 St          |
| Mengeneinheit | St            |
| Gewicht       | 6,37 kg/St    |
| Rabattgruppe  | 14-144        |
| Preiseinheit  | 1             |

QR Code



Ausführung und Montage

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Ausführung   | T-Lager                      |
| Verschluss   | Mutter / Verschluss-Schraube |
| Anzugsmoment | 80 Nm                        |

Technische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Material                     | Stahl              |
| Materialname                 | S235               |
| Oberfläche                   | feuerstuckverzinkt |
| Schalldämmeinlage            | Gummi EPDM         |
| Sicherheitsfaktor            | 1,54               |
| min. Temperaturbeständigkeit | -35 °C             |
| max. Temperaturbeständigkeit | 100 °C             |

Produktdetails

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Stärke Material                        | 8 mm    |
| Breite Schellenband                    | 50 mm   |
| Stärke Schellenband                    | 5 mm    |
| Breite Unterbau                        | 100 mm  |
| Länge Unterbau                         | 250 mm  |
| zul. Last F <sub>x</sub>               | 2,89 kN |
| zul. Last F <sub>y</sub>               | 3 kN    |
| zul. Last F <sub>z</sub> hängend μ 0,2 | 6,4 kN  |
| zul. Last F <sub>z</sub> hängend μ 0,3 | 6,4 kN  |
| zul. Last F <sub>z</sub> stehend μ 0,2 | 12,8 kN |
| zul. Last F <sub>z</sub> stehend μ 0,3 | 10 kN   |
| min. Höhe Unterbau                     | 100 mm  |



## Produktdetails

|                    |        |
|--------------------|--------|
| max. Höhe Unterbau | 125 mm |
| min. Rohrachse     | 171 mm |
| max. Rohrachse     | 197 mm |