
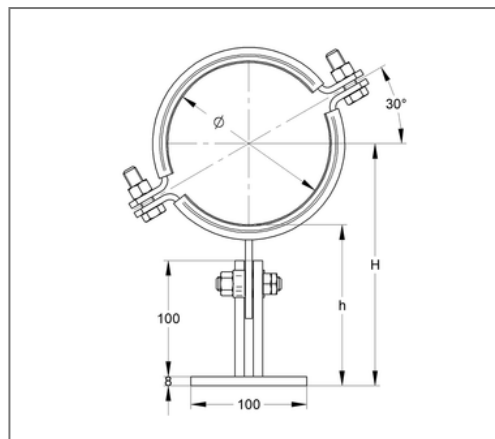


■ **Gleitlager T 2 RS HV2 50x5 168 mm TPE 100x250 mm fsv**

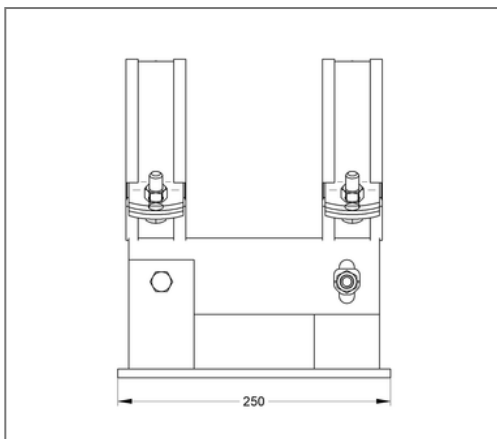

Kaufmännische Details

Artikelnummer	141bfbb0168
EAN/GTIN	4250928461315
VPE	1 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	7,03 kg/St
Rabattgruppe	14-144
Preiseinheit	1

QR Code



Ausführung und Montage

Ausführung	T-Lager
Verschluss	Mutter / Verschluss-Schraube
Anzugsmoment	80 Nm

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S235
Oberfläche	feuerstückverzinkt
Schalldämmeinlage	TPE
Sicherheitsfaktor	1,54
min. Temperaturbeständigkeit	-35 °C
max. Temperaturbeständigkeit	100 °C

Produktdetails

Stärke Material	8 mm
Breite Schellenband	50 mm
Stärke Schellenband	5 mm
Breite Unterbau	100 mm
Länge Unterbau	250 mm
zul. Last F_X	2,44 kN
zul. Last F_Y	3 kN
zul. Last F_Z hängend μ 0,2	6,4 kN
zul. Last F_Z hängend μ 0,3	6,4 kN
zul. Last F_Z stehend μ 0,2	12,8 kN
zul. Last F_Z stehend μ 0,3	10 kN
min. Höhe Unterbau	125 mm

Produktdetails

max. Höhe Unterbau	150 mm
min. Rohrachse	210 mm
max. Rohrachse	236 mm