
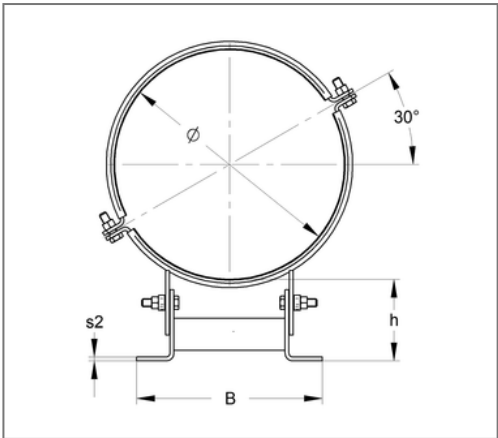


■ Gleitschlitten A HV 100-150 50x5 356 mm EPDM fsv

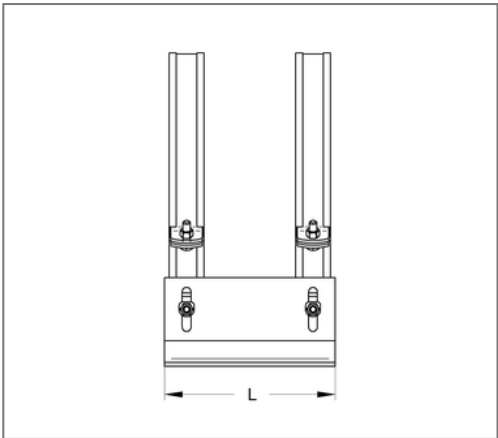

Kaufmännische Details

Artikelnummer	142afb0356
EAN/GTIN	4250928462916
VPE	1 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	14,82 kg/St
Rabattgruppe	14-143
Preiseinheit	1

QR Code



Ausführung und Montage

Ausführung	Doppel-L-Lager
Verschluss	Mutter / Verschluss-Schraube

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S235
Oberfläche	feuerstuckverzinkt
Korrosivitätskategorie	C4 high / C5 medium
Umgebungsbereich	Innen- und Außenbereich
Schalldämmeinlage	Gummi EPDM
Sicherheitsfaktor	1,54
min. Temperaturbeständigkeit	-35 °C
max. Temperaturbeständigkeit	100 °C

Produktdetails

Verschlusschraube	M12
Rohraußendurchmesser	356 mm
Stärke Material	6 mm
Breite Schellenband	50 mm
Breite Unterbau	288 mm
Länge Unterbau	270 mm
zul. Last F_x	3,94 kN
zul. Last F_y	5 kN
zul. Last F_z hängend μ 0,2	8,52 kN
zul. Last F_z hängend μ 0,3	8,52 kN

Produktdetails

zul. Last F _Z stehend μ 0,2	17,05 kN
zul. Last F _Z stehend μ 0,3	16,67 kN
Stärke Schellenband	5 mm
min. Höhe Unterbau	100 mm
max. Höhe Unterbau	155 mm
Dämmstärke	6 mm