
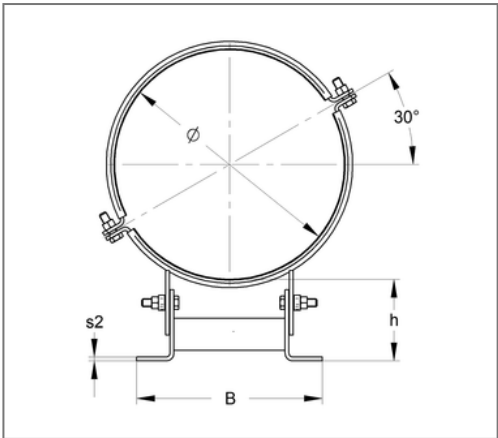


■ Gleitschlitten A HV 100-150 50x5 500 mm EPDM fsv

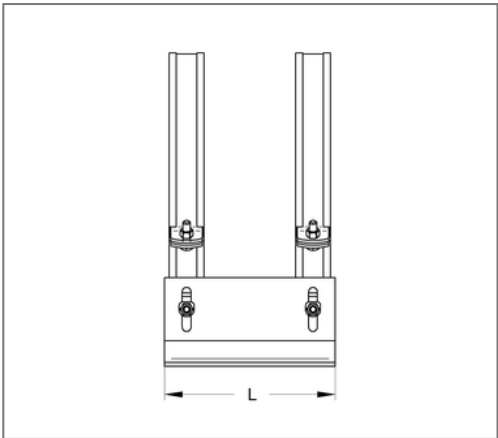

Kaufmännische Details

Artikelnummer	142afb0500
EAN/GTIN	4250928462961
VPE	1 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	25,77 kg/St
Rabattgruppe	14-143
Preiseinheit	1

QR Code



Ausführung und Montage

Ausführung	Doppel-L-Lager
Verschluss	Mutter / Verschluss-Schraube

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S235
Oberfläche	feuerstuckverzinkt
Korrosivitätskategorie	C4 high / C5 medium
Umgebungsbereich	Innen- und Außenbereich
Schalldämmeinlage	Gummi EPDM
Sicherheitsfaktor	1,54
min. Temperaturbeständigkeit	-35 °C
max. Temperaturbeständigkeit	100 °C

Produktdetails

Verschlusssschraube	M12
Rohraußendurchmesser	500 mm
Stärke Material	8 mm
Breite Schellenband	50 mm
Breite Unterbau	370 mm
Länge Unterbau	390 mm
zul. Last F_x	10,56 kN
zul. Last F_y	5 kN
zul. Last F_z hängend μ 0,2	21,89 kN
zul. Last F_z hängend μ 0,3	16,67 kN

Produktdetails

zul. Last F _Z stehend μ 0,2	25 kN
zul. Last F _Z stehend μ 0,3	16,67 kN
Stärke Schellenband	5 mm
min. Höhe Unterbau	100 mm
max. Höhe Unterbau	155 mm
Dämmstärke	6 mm