
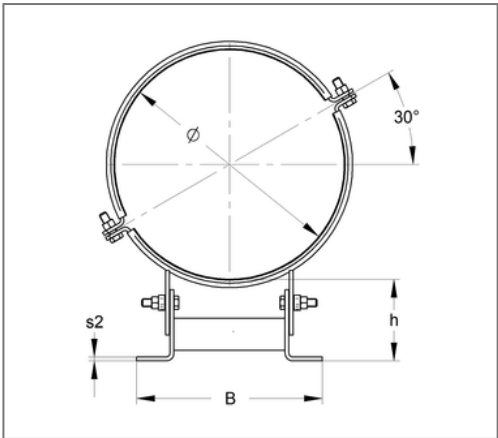


■ Gleitschlitten A HV 100-150 50x5 508 mm EPDM fsv

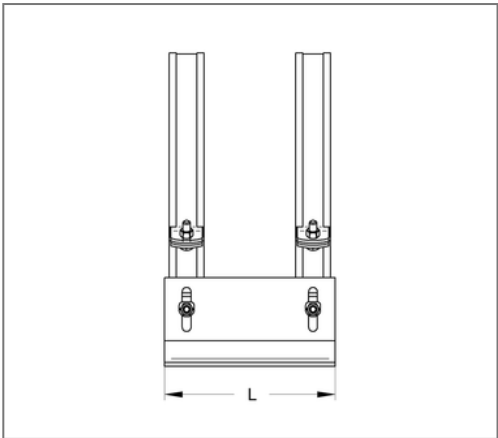

Kaufmännische Details

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 142afb0508    |
| EAN/GTIN      | 4250928462978 |
| VPE           | 1 St          |
| Mengeneinheit | St            |
| Gewicht       | 25,89 kg/St   |
| Rabattgruppe  | 14-143        |
| Preiseinheit  | 1             |

QR Code



Ausführung und Montage

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Ausführung | Doppel-L-Lager               |
| Verschluss | Mutter / Verschluss-Schraube |

Technische Daten

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Material                     | Stahl                   |
| Materialname                 | S235                    |
| Oberfläche                   | feuerstuckverzinkt      |
| Korrosivitätskategorie       | C4 high / C5 medium     |
| Umgebungsbereich             | Innen- und Außenbereich |
| Schalldämmeinlage            | Gummi EPDM              |
| Sicherheitsfaktor            | 1,54                    |
| min. Temperaturbeständigkeit | -35 °C                  |
| max. Temperaturbeständigkeit | 100 °C                  |

Produktdetails

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Verschlusssschraube               | M12      |
| Rohraußendurchmesser              | 508 mm   |
| Stärke Material                   | 8 mm     |
| Breite Schellenband               | 50 mm    |
| Breite Unterbau                   | 370 mm   |
| Länge Unterbau                    | 390 mm   |
| zul. Last $F_x$                   | 10,45 kN |
| zul. Last $F_y$                   | 5 kN     |
| zul. Last $F_z$ hängend $\mu$ 0,2 | 21,89 kN |
| zul. Last $F_z$ hängend $\mu$ 0,3 | 16,67 kN |

## Produktdetails

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| zul. Last F <sub>Z</sub> stehend μ 0,2 | 25 kN    |
| zul. Last F <sub>Z</sub> stehend μ 0,3 | 16,67 kN |
| Stärke Schellenband                    | 5 mm     |
| min. Höhe Unterbau                     | 100 mm   |
| max. Höhe Unterbau                     | 155 mm   |
| Dämmstärke                             | 6 mm     |