


■ Dachdurchführung CENTUM für XL100 350 mm variabel

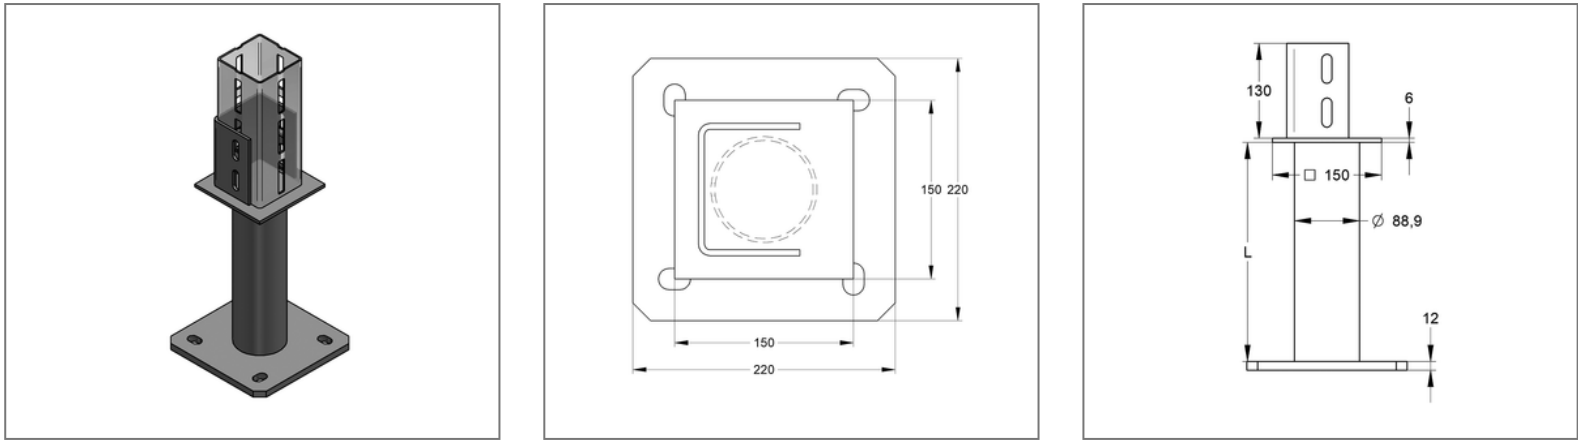

Kaufmännische Details

Artikelnummer	166215001
EAN/GTIN	4250928463500
VPE	1 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	10,07 kg/St
Rabattgruppe	14-166
Preiseinheit	1

QR Code



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Wand- und Dachdurchführung wird auf dem tragenden Bauuntergrund befestigt und bauseits abgedichtet. Anschließend kann die Fassaden- oder Dachdämmung aufgebracht werden.
Ausführung	variabel
Profil	CENTUM
Profiltyp	XL100

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S235
Oberfläche	feuerstuckverzinkt

Produktdetails

Länge Platte	220 mm
Breite Platte	220 mm
Stärke Platte	12 mm
Länge	350 mm
Länge 1	130 mm