

OPTIMUM XLV® Montageprofil 45 / 45 / 2 mm L= 6 m zm



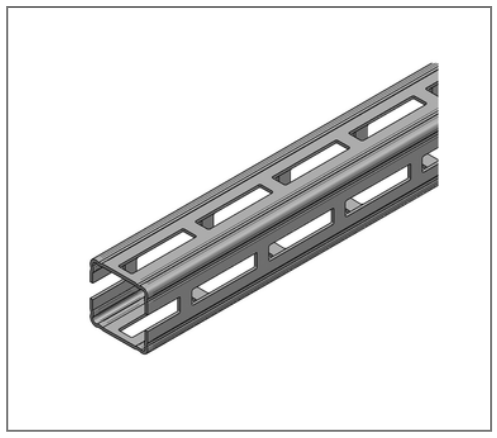

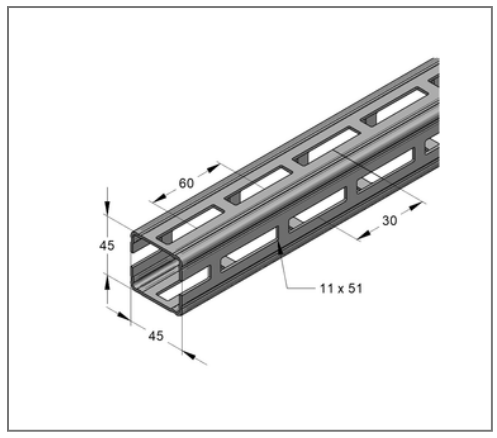

Kaufmännische Details

Artikelnummer	08244002
EAN/GTIN	4250928470195
VPE	24 m
Bund	360 m
Mengeneinheit	m
Gewicht	2,08 kg/m
Rabattgruppe	02-084
Preiseinheit	1

QR Code

Zertifizierungen

DIN EN 1993-1-2

TSP®

CE

Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Montageprofil für den mittleren Lastbereich
Ausführung	geschlossenes Profil

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S250
Oberfläche	Zink-Magnesium
TSP	ja
Korrosivitätskategorie	C4 very high / C5 medium
Umgebungsbereich	Innen- und Außenbereich

Produktdetails

Breite	45 mm
Höhe	45 mm
Stärke	2 mm
Länge	6 m
Langloch	11x51 mm
Flächenschwächster Profilquerschnitt	2,47 cm^2
Flächenträgheitsmoment I_Y	8,04 cm4
Flächenträgheitsmoment I_Z	8,04 cm4
Rastermaß	60 mm
Schwerpunktabstand eo	2,25 cm
Schwerpunktabstand eu	2,25 cm
Schwerpunktabstand ez	2,25 cm

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstraße 15 | 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de

Produktdetails

Streckgrenze	250 N/mm²
Trägheitsradius iy	1,8 cm
Trägheitsradius iz	1,8 cm
Widerstandsmoment W_Y	3,73 cm³
Widerstandsmoment W_Z	3,73 cm³

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstraße 15 | 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de