
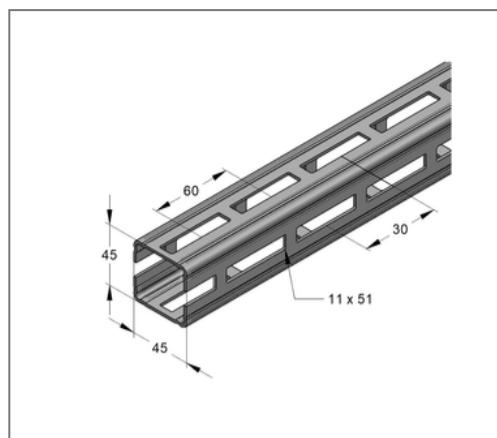


■ OPTIMUM XLV Montageprofil 45 / 45 / 2 mm L= 6 m zm

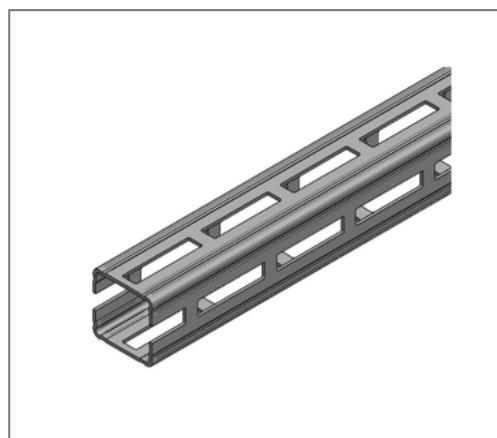

Kaufmännische Details

Artikelnummer	08244002
EAN/GTIN	4250928470195
VPE	24 m
Bund	360 m
Mengeneinheit	m
Gewicht	2,08 kg/m
Rabattgruppe	02-084
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Montageprofil für den mittleren Lastbereich
Ausführung	geschlossenes Profil

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S250
Oberfläche	Zink-Magnesium
TSP	ja
Korrosivitätskategorie	C4 high
Umgebungsbereich	Innen- und Außenbereich

Produktdetails

Breite	45 mm
Höhe	45 mm
Stärke	2 mm
Länge	6 m
Langloch	11x51 mm
Flächenschwächster Profilquerschnitt	2,47 cm ²
Flächenträgheitsmoment I _Y	8,04 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment I _Z	8,04 cm ⁴
Rastermaß	60 mm
Schwerpunktabstand eo	2,25 cm
Schwerpunktabstand eu	2,25 cm
Schwerpunktabstand ez	2,25 cm

Produktdetails

Streckgrenze	250 N/mm ²
Trägheitsradius iy	1,8 cm
Trägheitsradius iz	1,8 cm
Widerstandsmoment W _Y	3,73 cm ³
Widerstandsmoment W _Z	3,73 cm ³