
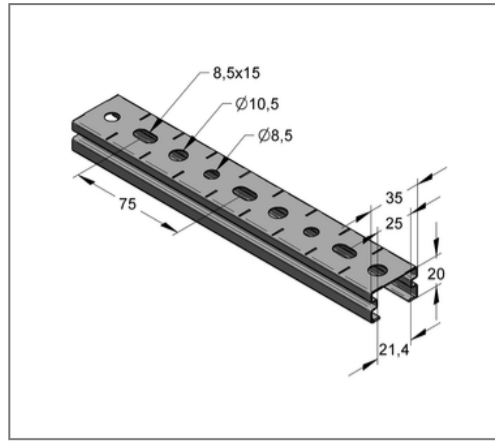



## ■ Montageschiene C-Profil Stex 35 / 20 / 0,8 mm L= 3 m fbv

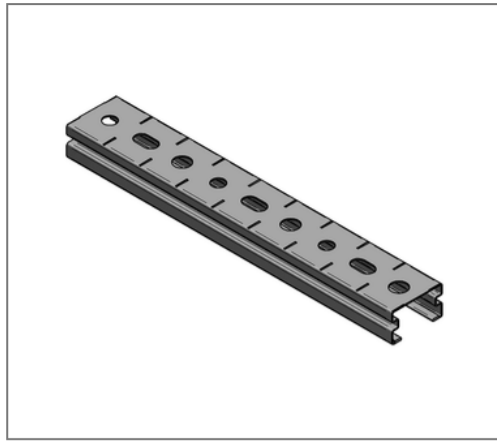

### Kaufmännische Details

Artikelnummer	1273523
EAN/GTIN	4250928424426
VPE	54 m
Bund	504 m
Mengeneinheit	m
Gewicht	0,640 kg/m
Rabattgruppe	02-127
Preiseinheit	1

### QR Code

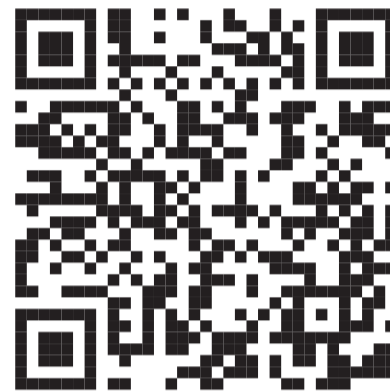

### Zertifizierungen



### Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Leichte Montageschiene mit Schnellanbindungsmöglichkeit.
Ausführung	Mit gerändelter Verbindungsoberfläche und Schnittmarken
Befestigungsart	gleitfeste Verbindung

### Produktdetails

Breite	35 mm
Höhe	20 mm
Stärke	0,8 mm
Länge	3 m
Lochdurchmesser	8,5 mm
Lochdurchmesser 1	8,5 mm
Lochdurchmesser 2	10,5 mm
Langloch	8,5x15 mm
Flächenschwächster Profilquerschnitt	0,74 cm <sup>2</sup>
Flächenträgheitsmoment I <sub>y</sub>	0,4 cm <sup>4</sup>
Flächenträgheitsmoment I <sub>z</sub>	1,53 cm <sup>4</sup>
Rastermaß	25 mm
Breite Schlitz	21 mm

### Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S250
Oberfläche	feuerbandverzinkt
Korrosivitätskategorie	C2 very high
Umgebungsbereich	Innenbereich

### Hinweis

Hinweis Allgemein	Mindestabnahme 1 VPE
-------------------	----------------------

## Produktdetails

Schwerpunktabstand $e_o$	0,97 cm
Schwerpunktabstand $e_u$	1,03 cm
Schwerpunktabstand $e_z$	1,75 cm
Streckgrenze	250 N/mm <sup>2</sup>
Trägheitsradius $i_y$	0,74 cm
Trägheitsradius $i_z$	1,44 cm
Widerstandsmoment $W_y$	0,39 cm <sup>3</sup>
Widerstandsmoment $W_z$	0,87 cm <sup>3</sup>