


## ■ Kälteschelle Polar Plus 114,3 mm Iso 20 M10/M12

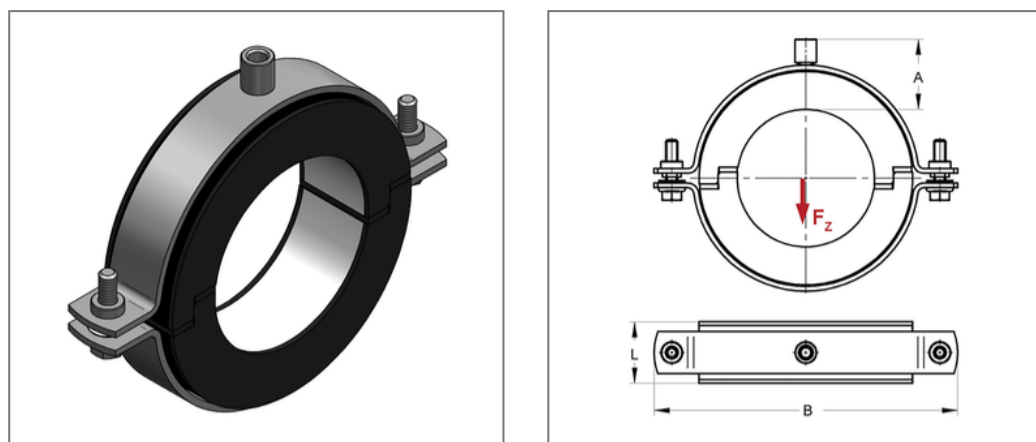

### Kaufmännische Details

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 74621140      |
| EAN/GTIN      | 4250928442666 |
| VPE           | 10 St         |
| Mengeneinheit | St            |
| Gewicht       | 0,832 kg/St   |
| Rabattgruppe  | 06-746        |
| Preiseinheit  | 1             |

### QR Code



### Zertifizierungen



### Ausführung und Montage

**Einsatzgebiet** Thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren in der Kälte-, Klima- und Trinkwassertechnik, für eine zuverlässige Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung.

**Dämmkörper** AC/PU

### Technische Daten

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Material                        | Stahl                 |
| Materialname                    | S235                  |
| Oberfläche                      | galvanisch verzinkt   |
| Korrosivitätskategorie          | C2 very high          |
| Umgebungsbereich                | Innenbereich          |
| Baustoffklasse                  | B2                    |
| min. Temperaturbeständigkeit    | -50 °C                |
| max. Temperaturbeständigkeit    | 105 °C                |
| Wärmeleitfähigkeit              | 0,031 W/mK            |
| Dichte Schale                   | 145 kg/m <sup>3</sup> |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | 36000 μ               |

### Produktdetails

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Anschluss              | M10/M12                |
| Anschlusshöhe A        | 45 mm                  |
| Breite B               | 226 mm                 |
| Dämmstärke             | 20 mm                  |
| zul. Last $F_z$        | 1,77 kN                |
| Schalenlänge L         | 51 mm                  |
| stat. Belastung Schale | 0,38 N/mm <sup>2</sup> |

### Hinweis

**Hinweis** Von Umtausch und Rücknahme  
**Allgemein** ausgeschlossen. Sonderanfertigungen auf Anfrage.