


■ Bolzenanker BZ plus V4A Länge Gewinde 82 mm

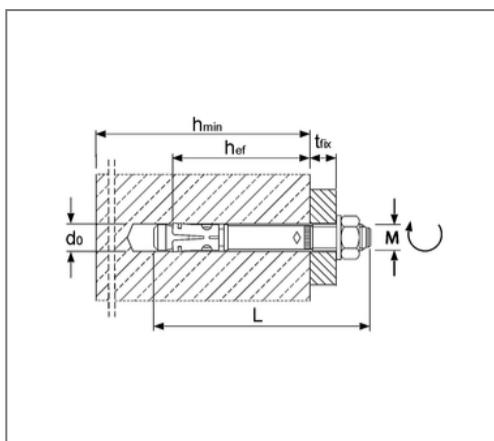

Kaufmännische Details

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 222110050 |
| EAN/GTIN | 4043315007643 |
| VPE | 50 St |
| Mengeneinheit | St |
| Gewicht | 0,0804 kg/St |
| Rabattgruppe | 07-222 |
| Preiseinheit | 100 |

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

| | |
|--|-----|
| Fabrikat | MKT |
| Einsatzgebiet Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton: Stützen, Stahlträger, Geländerbefestigung, Kabeltrassen, Holzkonstruktionen und Konsolen. | |

Technische Daten

| | |
|------------------------|-----------|
| Material | Edelstahl |
| Materialname | V4A |
| Klemmstärke | 50 mm |
| max. Klemmstärke red. | 70 mm |
| Bohrerdurchmesser | 10 mm |
| Bohrlochtiefe | 75 mm |
| Bohrlochtiefe red. | 55 mm |
| Setztiefe | 68 mm |
| Verankerungstiefe | 60 mm |
| Verankerungstiefe red. | 40 mm |
| Länge Dübel | 130 mm |
| Gewinde | M10 |

Hinweis

| | |
|------------|-----------------------------|
| Lieferzeit | V4A - 3 Arbeitstage ab Werk |
|------------|-----------------------------|