


■ Gleitlager T 2 RS HV1 35x4 27 - 28 mm o. Dämm. 100x250 mm fsv

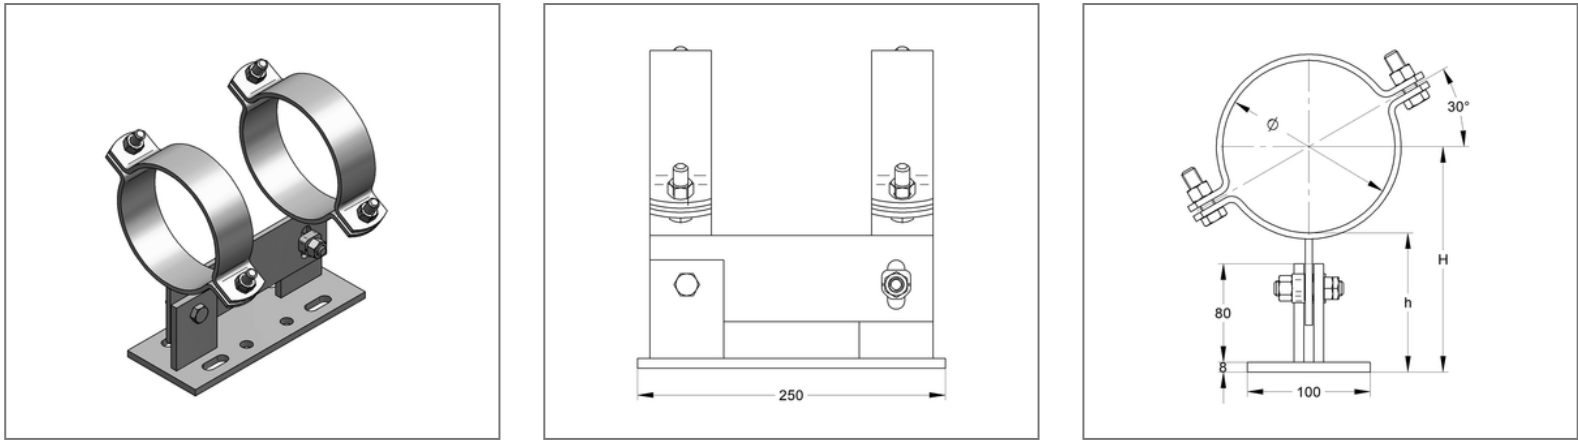

Kaufmännische Details

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 141afba0028   |
| EAN/GTIN      | 4250928460271 |
| VPE           | 1 St          |
| Mengeneinheit | St            |
| Gewicht       | 3,84 kg/St    |
| Rabattgruppe  | 14-144        |
| Preiseinheit  | 1             |

QR Code



Ausführung und Montage

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Ausführung   | T-Lager                      |
| Verschluss   | Mutter / Verschluss-Schraube |
| Anzugsmoment | 80 Nm                        |

Technische Daten

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Material          | Stahl              |
| Materialname      | S235               |
| Oberfläche        | feuerstückverzinkt |
| Schalldämmeinlage | ohne Dämmung       |
| Sicherheitsfaktor | 1,54               |

Produktdetails

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| min. Rohraußendurchmesser        | 27 mm    |
| max. Rohraußendurchmesser        | 28 mm    |
| Stärke Material                  | 8 mm     |
| Breite Schellenband              | 35 mm    |
| Stärke Schellenband              | 4 mm     |
| Breite Unterbau                  | 100 mm   |
| Länge Unterbau                   | 250 mm   |
| zul. Last F <sub>x</sub>         | 5,67 kN  |
| zul. Last F <sub>y</sub>         | 8 kN     |
| zul. Last F <sub>z</sub> hängend | 6,84 kN  |
| zul. Last F <sub>z</sub> stehend | 13,67 kN |
| min. Höhe Unterbau               | 100 mm   |
| max. Höhe Unterbau               | 125 mm   |
| min. Rohrachse                   | 113 mm   |



## Produktdetails

|                |        |
|----------------|--------|
| max. Rohrachse | 139 mm |
|----------------|--------|

