


■ Montageschiene C-Profil Stex 35 / 35 / 1 mm L= 2 m fbv

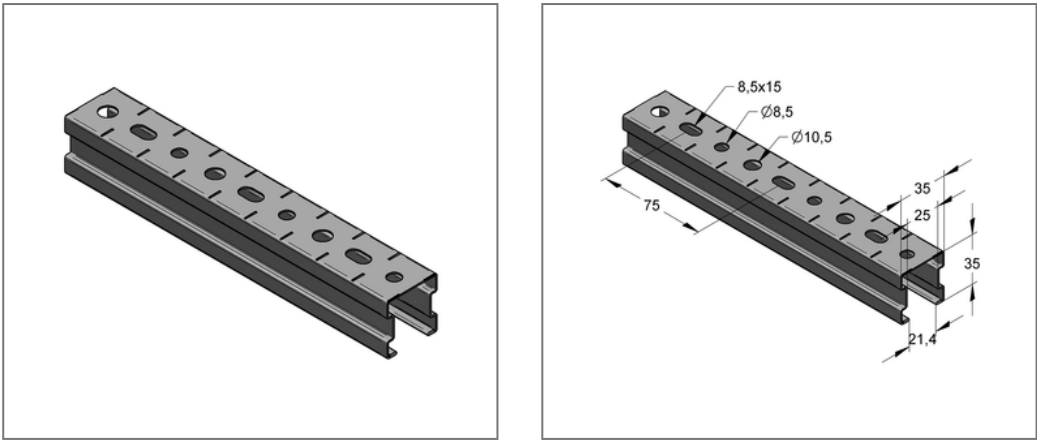

Kaufmännische Details

Artikelnummer	1273538
EAN/GTIN	4250928424433
VPE	12 m
Bund	252 m
Mengeneinheit	m
Gewicht	1,03 kg/m
Rabattgruppe	02-127
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Leichte Montageschiene mit Schnellanbindungsmöglichkeit.
Ausführung	Mit gerändelter Verbindungsoberfläche und Schnittmarken
Befestigungsart	gleitfeste Verbindung

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S250
Oberfläche	feuerbandverzinkt
Korrosivitätskategorie	C4 high / C5 medium
Umgebungsbereich	Innen- und Außenbereich

Produktdetails

Breite	35 mm
Höhe	35 mm
Stärke	1 mm
Länge	2 m
Lochdurchmesser	8,5 mm
Lochdurchmesser 1	8,5 mm
Lochdurchmesser 2	10,5 mm
Langloch	8,5x15 mm
Flächenschwächster Profilquerschnitt	1,03 cm²
Flächenträgheitsmoment I _y	1,86 cm⁴
Flächenträgheitsmoment I _z	2,21 cm⁴
Rastermaß	25 mm
Breite Schlitz	21 mm

Hinweis

Hinweis Allgemein	Mindestabnahme 1 VPE
-------------------	----------------------



Produktdetails

Schwerpunktabstand eo	1,72 cm
Schwerpunktabstand eu	1,78 cm
Schwerpunktabstand ez	1,75 cm
Streckgrenze	250 N/mm²
Trägheitsradius iy	1,34 cm
Trägheitsradius iz	1,46 cm
Widerstandsmoment W _y	1,04 cm³
Widerstandsmoment W _z	1,26 cm³