
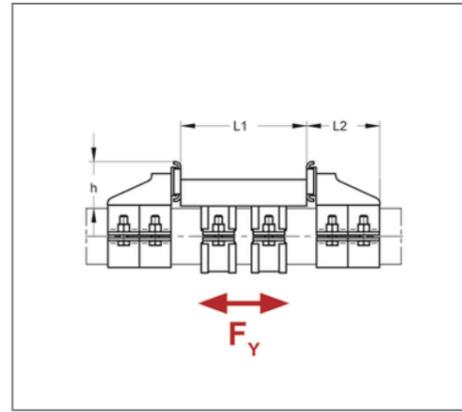
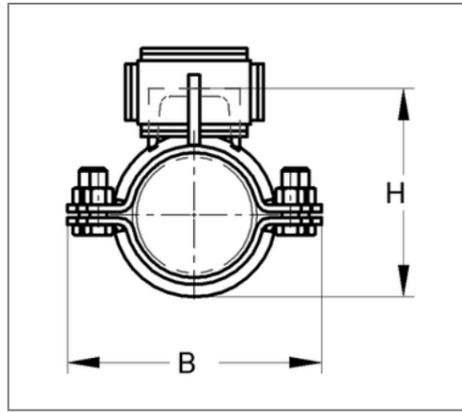


■ Festpunkt Typ A/K Gr. 1 15 mm TPE mit Klemmschelle

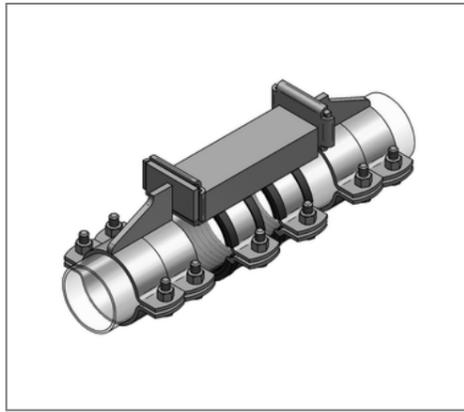

Kaufmännische Details

Artikelnummer	0020153
EAN/GTIN	4250928400048
VPE	1 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	1,43 kg/St
Rabattgruppe	03-002
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Schallentkoppelter Festpunkt zum Klemmen an Stahl- oder Kunststoffrohre.
Anzahl	6
Rohrschellen	
Ausführung	mit Klemmschelle

Produktdetails

Anzugsmoment	6 Nm
Aufbaumaß	50 mm
Breite	80 mm
Höhe	61 mm
Breite Material Rohrschelle	25 mm
Stärke Material Rohrschelle	3 mm
Länge Profilstahl	100 mm
Länge Druckstück	81 mm
Rohraußendurchmesser	15 mm
zul. Last F_y	4,5 kN
Rohrschellentyp	Maxima PSM
Profilstahltyp	T

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S235
Oberfläche	galvanisch verzinkt
min. Temperaturbeständigkeit	-35 °C
max. Temperaturbeständigkeit	100 °C
Schalldämmeinlage	TPE

Hinweis

Lieferzeit	5 Arbeitstage, ab Werk
------------	------------------------