


■ Rohrschelle Maxima PSM 3G 25x3 25 - 29 mm M8/M10 + 1/2" o. Dämm.

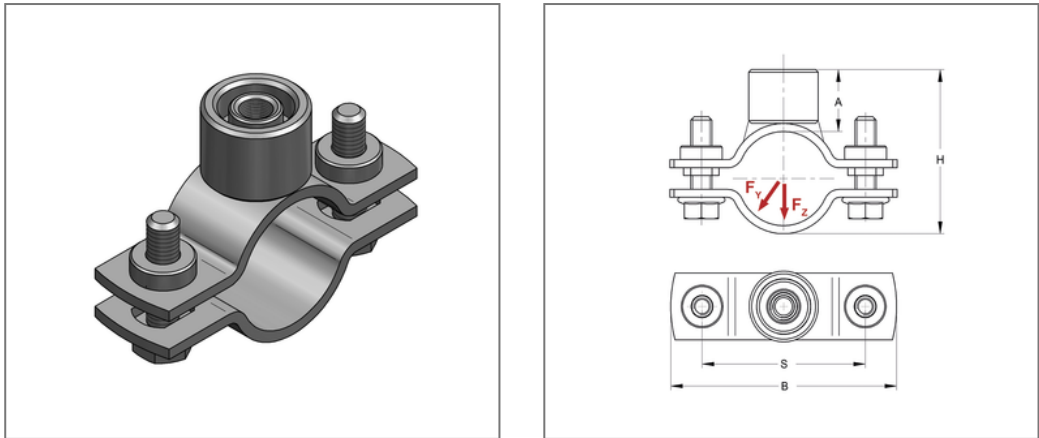

Kaufmännische Details

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 0069049       |
| EAN/GTIN      | 4250928402691 |
| VPE           | 1 St          |
| Mengeneinheit | St            |
| Gewicht       | 0,225 kg/St   |
| Rabattgruppe  | 01-006        |
| Preiseinheit  | 100           |

QR Code



Ausführung und Montage

|               |                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiet | Klemmrohrschele für Festpunkt FGL.<br>Rohrschelle zur Befestigung von Rohren. |
| Ausführung    | zweiteilig                                                                    |
| Anschluss     | M8/M10 + 1/2"                                                                 |
| Verschluss    | Pendelsteckmuttern                                                            |

Technische Daten

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Material          | Stahl               |
| Materialname      | S235                |
| Oberfläche        | galvanisch verzinkt |
| Schalldämmeinlage | ohne Dämmung        |

Produktdetails

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Achsabstand S     | 56 mm      |
| Anschlusshöhe A   | 23 mm      |
| Breite B          | 80 mm      |
| Höhe H            | 46 - 50 mm |
| Materialmaße      | 25x3 mm    |
| zul. Last $F_y$   | 0,7 kN     |
| zul. Last $F_z$   | 3 kN       |
| Spannbereich      | 25 - 29 mm |
| Verschlusschraube | M8         |