Trägerklammer Guss TK Klemmbereich 1 - 26 mm Loch für M12

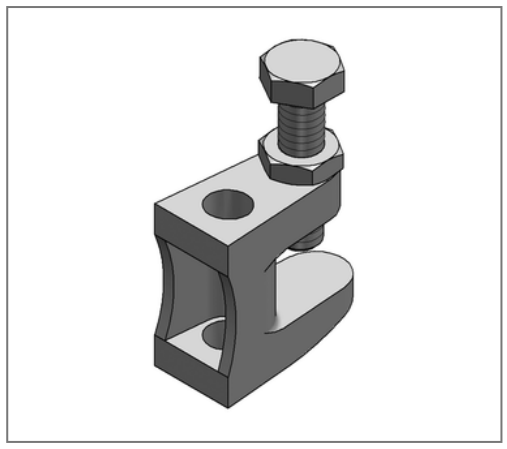

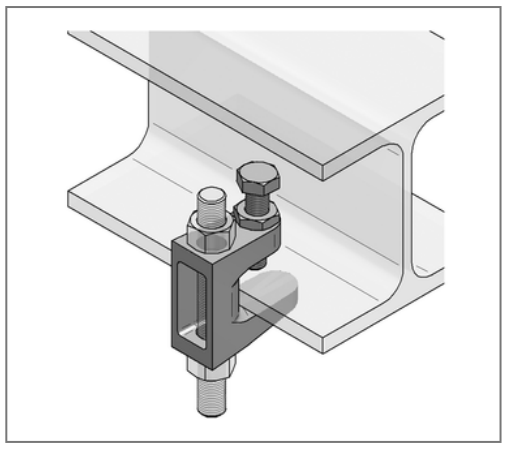

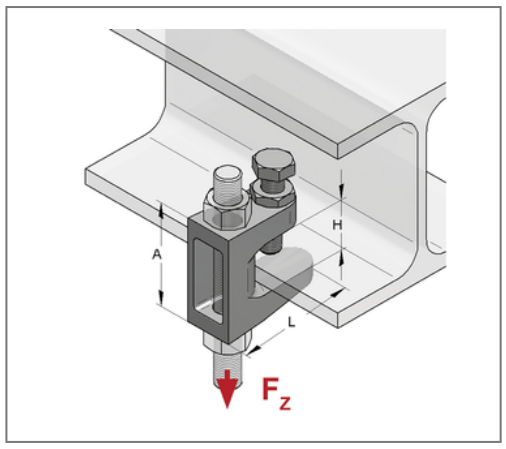

Kaufmännische Details

Artikelnummer	0579462
EAN/GTIN	4250928414632
VPE	50 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	0,235 kg/St
Rabattgruppe	05-057
Preiseinheit	1

QR Code

Zertifizierungen

VdS

FM APPROVED ab M10

Ausführung und Montage

Fabrikat	VS Guss
Einsatzgebiet	Zur schnellen und einfachen Befestigung an Stahlkonstruktionen und Profilen.
Befestigungsart	mit Durchgangsloch
Lieferumfang	Trägerklammer, Sechskantschraube, Mutter

Technische Daten

Material	Temperguss
Oberfläche	galvanisch verzinkt
min. Klemmdicke	1 mm
max. Klemmdicke	26 mm

Produktdetails

Höhe	54 mm
zul. Last F_Z	3,5 kN
Gewinde	für M12
Lochdurchmesser	13 mm