Trägerklammer Guss F9 Klemmbereich 26 - 60 mm Loch für M12

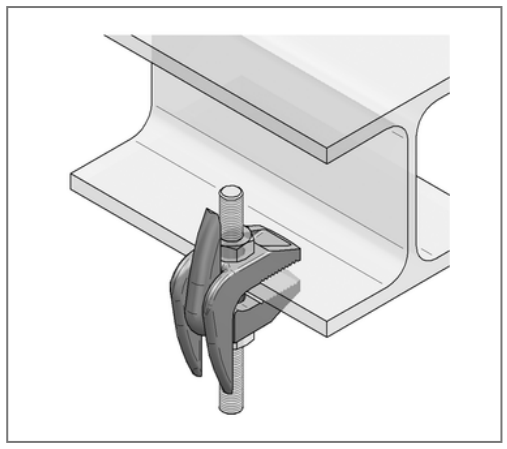

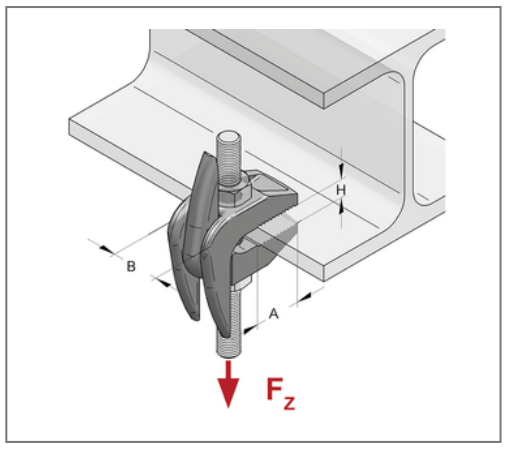

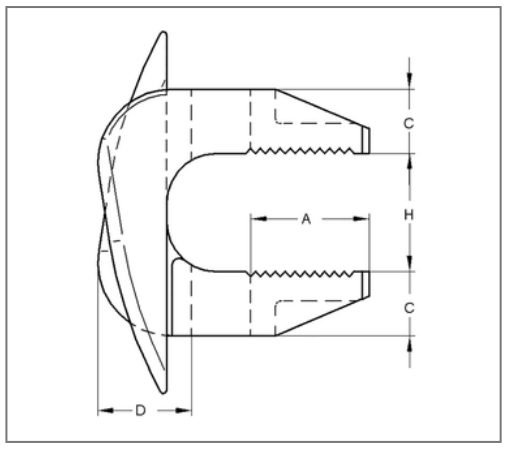

Kaufmännische Details

Artikelnummer	0579703
EAN/GTIN	4250928414793
VPE	1 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	0,520 kg/St
Rabattgruppe	05-057
Preiseinheit	1

QR Code

Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Für die Befestigung von Abhängungen an Stahlträgern. Nicht für geneigte Flansche geeignet.
Befestigungsart	mit Durchgangsloch

Technische Daten

Material	Temperguss
Oberfläche	galvanisch verzinkt
min. Klemmdicke H	26 mm
max. Klemmdicke H	60 mm

Produktdetails

zul. Last F_Z	2,8 kN
Gewinde	für M12
Stärke C	17 mm
Anzugsmoment	39 Nm