


■ Kälteschelle Husky VI 32 33,7 mm Iso 31,7 M8/M10

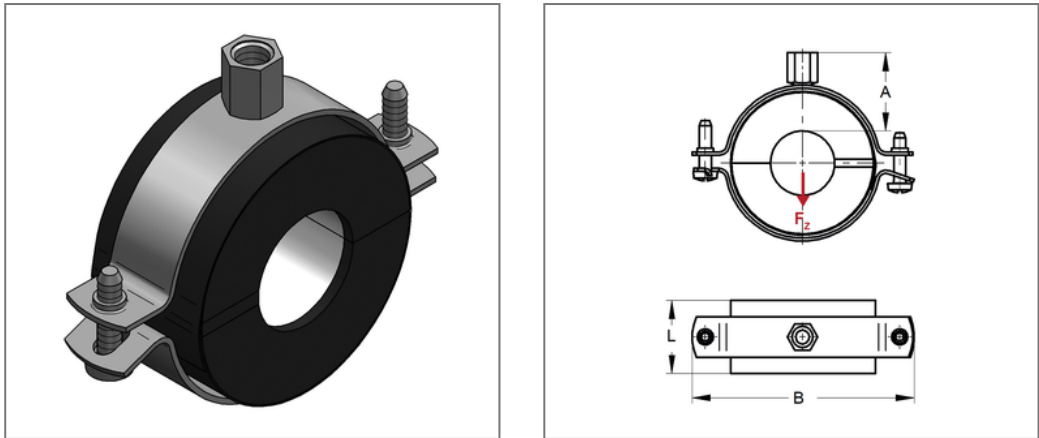

Kaufmännische Details

Artikelnummer	6850340
EAN/GTIN	4250928441003
VPE	12 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	0,215 kg/St
Rabattgruppe	06-685
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren in der Kälte-, Klima- und Trinkwassertechnik, für eine zuverlässige Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung.
Dämmkörper	KA/PU

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	DD11
Material Mantel	Kunststoff
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Baustoffklasse	B2
min. Temperaturbeständigkeit	-45 °C
max. Temperaturbeständigkeit	105 °C
Wärmeleitfähigkeit	0,029 W/mK
Dichte Schale	120 kg/m³
Wasserdampfdiffusionswiderstand	20000 µ

Produktdetails

Anschluss	M8/M10
Anschlusshöhe A	50 mm
Breite B	134 mm
Dämmstärke	31,7 mm
zul. Last F _z	0,29 kN
Schalenlänge L	42 mm
stat. Belastung Schale	0,27 N/mm²

Hinweis

Hinweis	Von Umtausch und Rücknahme
Allgemein	ausgeschlossen. Sonderanfertigungen auf Anfrage.

