
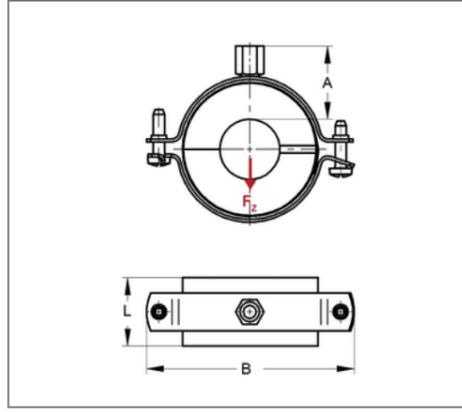


■ Kälteschelle Husky VI 32 60,3 mm Iso 34,4 M10/M12

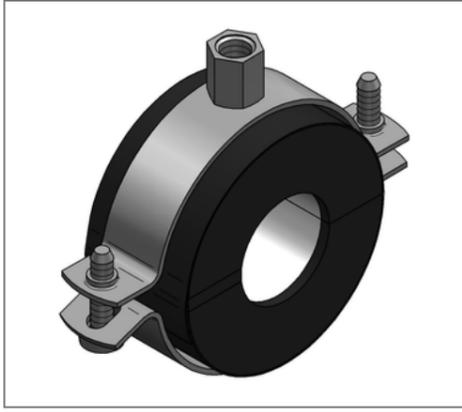

Kaufmännische Details

Artikelnummer	6850601
EAN/GTIN	4250928441034
VPE	8 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	0,352 kg/St
Rabattgruppe	06-685
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet Thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren in der Kälte-, Klima- und Trinkwassertechnik, für eine zuverlässige Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung.

Dämmkörper KA/PU

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	DD11
Material Mantel	Kunststoff
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Baustoffklasse	B2
min. Temperaturbeständigkeit	-45 °C
max. Temperaturbeständigkeit	105 °C
Wärmeleitfähigkeit	0,029 W/mK
Dichte Schale	120 kg/m ³
Wasserdampfdiffusionswiderstand	20000 µ

Produktdetails

Anschluss	M10/M12
Anschlusshöhe A	57 mm
Breite B	176 mm
Dämmstärke	34,4 mm
zul. Last F _Z	0,51 kN
Schalenslänge L	42 mm
stat. Belastung Schale	0,27 N/mm ²

Hinweis

Hinweis Allgemein Von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen. Sonderanfertigungen auf Anfrage.