Einschlaganker ES M8 x 30



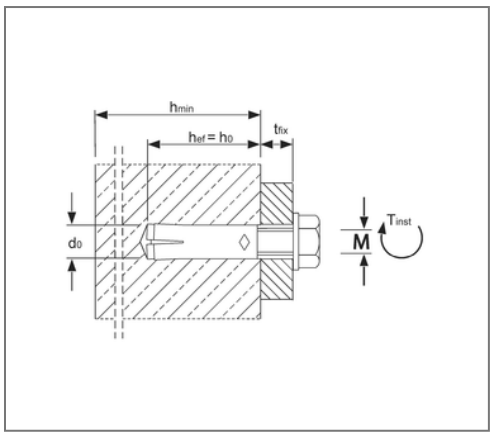

Kaufmännische Details

Artikelnummer	210805130101
EAN/GTIN	4043315097675
VPE	100 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	0,0115 kg/St
Rabattgruppe	07-210
Preiseinheit	100

QR Code

Zertifizierungen

ETA-05/0116

M 8 - M 12

FM APPROVED M10 - M16

Brandschutz-geprüft

Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Für gerissenen Beton (Mehrfachbefestigungen) und ungerissenen Beton von C20/25 bis C50/60 für z. B. Abhängungen im Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsbereich oder Verankerungen mit Gewindestangen und Schrauben in Verbindung mit Flachstahl oder Profilstahl.
Fabrikat	MKT

Technische Daten

Material	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt

Produktdetails

Gewinde	M8
Gewindelänge	13 mm
Bohrerdurchmesser	10 mm
Bohrlochtiefe	30 mm
min. Einschraubtiefe	9 mm
max. Einschraubtiefe	13 mm

Hinweis

Lieferzeit	V4A - 2 Arbeitstage ab Werk

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstraße 15 | 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de