


■ Ankerstange VMU plus A M10 Länge 165 mm

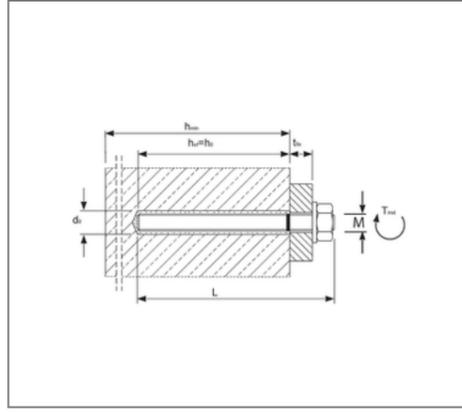

Kaufmännische Details

Artikelnummer	221831635101
EAN/GTIN	4043315064516
VPE	10 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	0,102 kg/St
Rabattgruppe	07-221
Preiseinheit	100

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Fabrikat	MKT
Einsatzgebiet	Für ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60, Lochstein und Vollstein.
Brandschutz	ja
Anwendungsbereich	Beton und Mauerwerk

Technische Daten

Material	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Festigkeitsklasse	5.8

Produktdetails

Gewinde	M10
Länge	165 mm
Schlüsselweite	17
Anzugsmoment	20 Nm
Länge Dübel	165 mm
Bohrerdurchmesser Beton	12 mm
Bohrerdurchmesser Vollstein	12 mm
Bohrlochtiefe Beton	90 mm
Bohrlochtiefe Vollstein	90 mm
max. Klemmstärke Beton	65 mm
max. Klemmstärke Vollstein	65 mm
max. Klemmstärke bei Siebhülse 16x130	25 mm
max. Klemmstärke bei Siebhülse 16x85	70 mm

Hinweis

Lieferzeit	3 Arbeitstage ab Werk
------------	-----------------------

Hinweis

Hinweis Allgemein Innengewindehülse auf Anfrage möglich