Spiralrohrabhänger schallgedämmt Gummi SBR Anschluss M8, M10

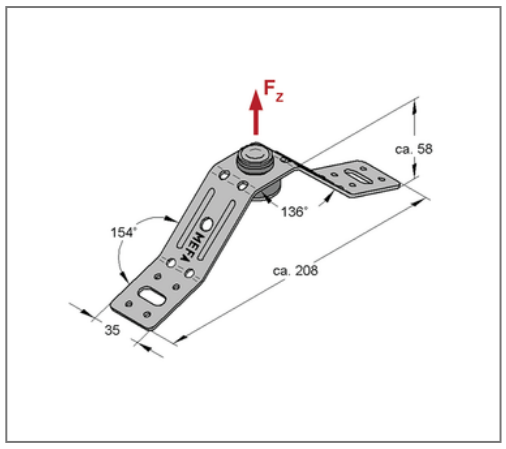

Kaufmännische Details

Artikelnummer	9998349
EAN/GTIN	4250928446954
VPE	50 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	0,145 kg/St
Rabattgruppe	08-981
Preiseinheit	100

QR Code

Zertifizierungen

SCHALL-SCHUTZ DIN 4109

Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Zur direkten Befestigung von Wickelfalzrohren.
Anschluss	M8, M10

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S235
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Schalldämmeinlage	Gummi SBR
min. Temperaturbeständigkeit	-35 °C
max. Temperaturbeständigkeit	100 °C

Produktdetails

Materialmaße	35x2 mm
zul. Last F_Z	0,9 kN

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstraße 15 | 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de