
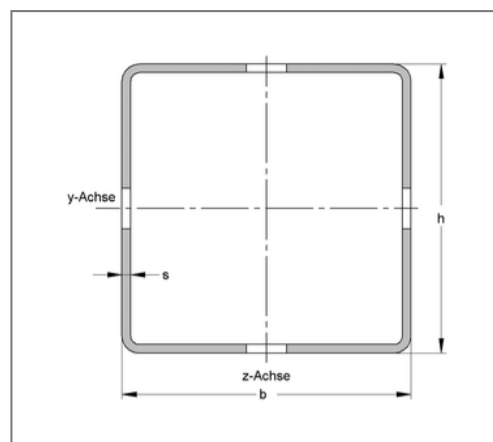
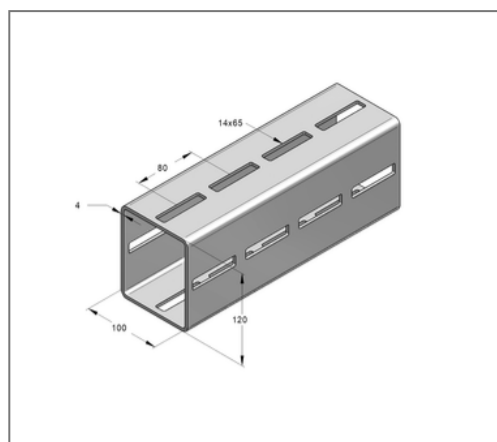


■ Montageprofil CENTUM XL 120 100 / 120 / 4 mm L= 6 m fsv

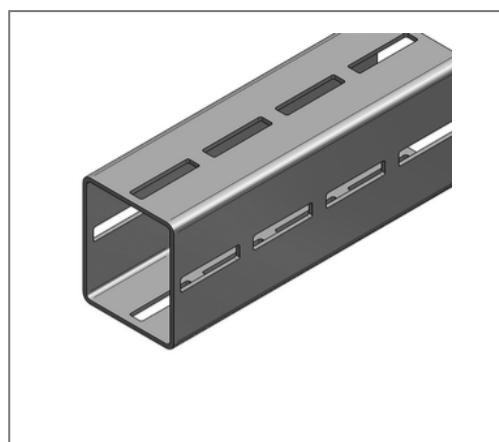

Kaufmännische Details

Artikelnummer	16012060
EAN/GTIN	4250928436641
VPE	6 m
Bund	72 m
Mengeneinheit	m
Gewicht	12,20 kg/m
Rabattgruppe	14-160
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Schwerlastprofil für den modularen Industrie- und Anlagenbau.
Ausführung	Modulares System, rasterlos in Verbindung mit den CENTUM® Anbauteilen, torsionssteif, hohe Tragkraft

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S275
Oberfläche	feuerstückverzinkt
Korrosivitätskategorie	C4 high / C5 medium
Umgebungsbereich	Innen- und Außenbereich

Produktdetails

Breite	100 mm
Höhe	120 mm
Stärke	4 mm
Länge	6 m
Langloch	14x65 mm
Flächenschwächster Profilquerschnitt	14,45 cm ²
Flächenträgheitsmoment I _y	310,55 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment I _z	237,23 cm ⁴
Rastermaß	80 mm
Streckgrenze	235 N/mm ²
Trägheitsradius i _y	4,64 cm
Trägheitsradius i _z	4,05 cm
Widerstandsmoment W _y	51,76 cm ³

Produktdetails

Widerstandsmoment W_z

47,44 cm³