
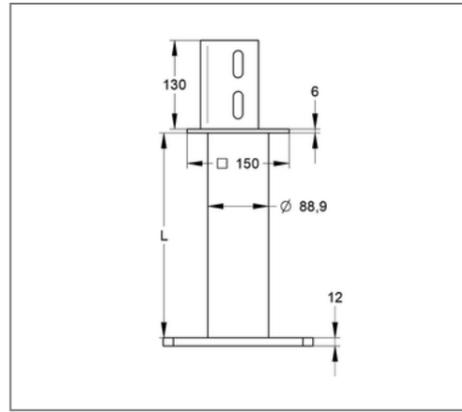
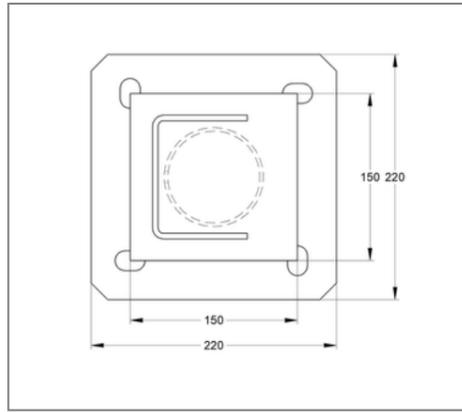


■ Dachdurchführung CENTUM für XL100 500 mm variabel

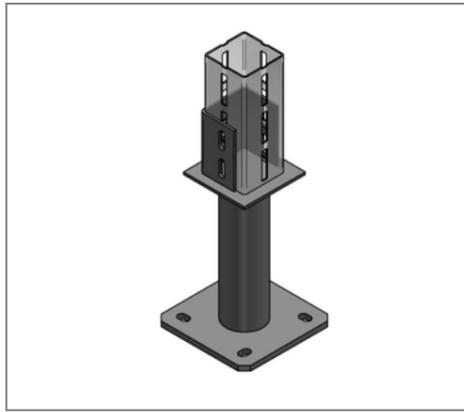

Kaufmännische Details

Artikelnummer	166215004
EAN/GTIN	4250928463531
VPE	1 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	11,26 kg/St
Rabattgruppe	14-166
Preiseinheit	1

QR Code



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet Wand- und Dachdurchführung wird auf dem tragenden Bauuntergrund befestigt und bauseits abgedichtet. Anschließend kann die Fassaden- oder Dachdämmung aufgebracht werden.

Ausführung	variabel
Profil	CENTUM
Profiltyp	XL100

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S235
Oberfläche	feuerstückverzinkt

Produktdetails

Länge Platte	220 mm
Breite Platte	220 mm
Stärke Platte	12 mm
Länge	500 mm
Länge 1	130 mm