


CENTUM T-Lock Plus M12 x 40 mm

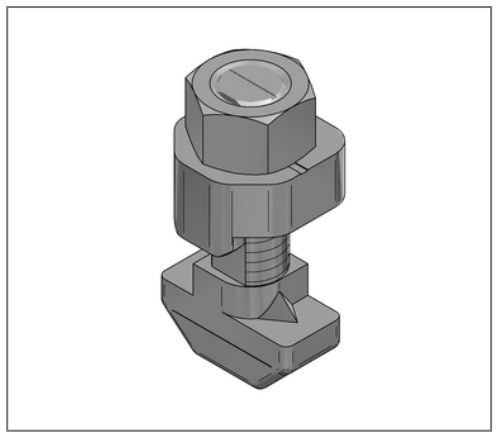

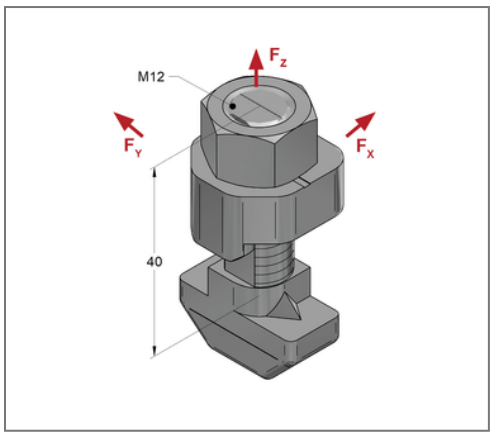

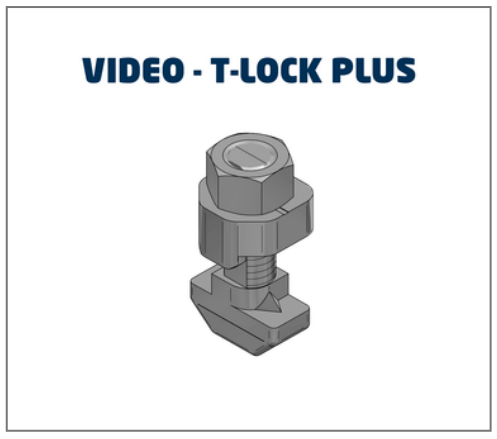

Kaufmännische Details

Artikelnummer	1610011001
EAN/GTIN	4250928467539
VPE	50 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	0,120 kg/St
Rabattgruppe	14-161
Preiseinheit	1

QR Code

Zertifizierungen

ETA-24/0262

Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Für formschlüssige Montage in Verbindung mit MEFA Montageprofil CENTUM®.
Ausführung	Verdrehsichere Anbringung, formschlüssige Verbindung.
Profiltyp	XL 80, XL 100, XL 120, XL 200

Technische Daten

Material	Stahl
Oberfläche	Zink-Nickel
Korrosivitätskategorie	C4 high / C5 medium
Umgebungsbereich	Innen- und Außenbereich
Festigkeitsklasse	10.9

Produktdetails

Gewinde	M12
Länge Gewinde	40 mm
Anzugsmoment XL 100	120 Nm
Anzugsmoment XL 80	90 Nm
Anzugsmoment XL 120	120 Nm
Anzugsmoment XL 120s	120 Nm
Anzugsmoment XL 200	120 Nm
Baulänge	34 mm
Breite Hammerkopf	12,5 mm
Durchmesser U-Scheibe	23,5 mm
Länge Hammerkopf	28 mm
Stärke Scheibe	10 mm
zul. Last F_X XL 100	16 kN
zul. Last F_Y XL 100	19,5 kN

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstraße 15 | 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de