


■ Rohrschelle Titan HD 50x5 368 mm M12 TPE

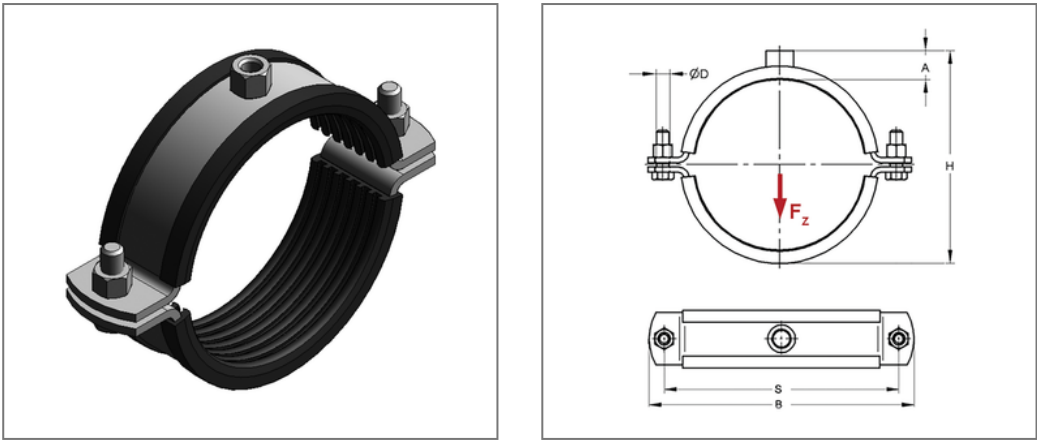

Kaufmännische Details

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 0066982       |
| EAN/GTIN      | 4250928402042 |
| VPE           | 1 St          |
| Mengeneinheit | St            |
| Gewicht       | 3,20 kg/St    |
| Rabattgruppe  | 01-007        |
| Preiseinheit  | 100           |

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

|               |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiet | Rohrschelle, schallgedämmt zur Befestigung von<br>Rohren im schweren Lastbereich. |
| Ausführung    | zweiteilig                                                                        |
| Anschluss     | M12                                                                               |
| Verschluss    | Schraubverschluss                                                                 |

Technische Daten

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Material                | Stahl               |
| Materialname            | S235                |
| Oberfläche              | galvanisch verzinkt |
| Dämmstärke              | 6 mm                |
| Temperaturbeständigkeit | -35 °C - 100 °C     |
| Schalldämmeinlage       | TPE                 |

Produktdetails

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Achsabstand S           | 431 mm  |
| Anschlusshöhe A         | 22 mm   |
| Breite B                | 460 mm  |
| Farbe Schalldämmeinlage | Schwarz |
| Höhe H                  | 401 mm  |
| Materialmaße            | 50x5 mm |
| zul. Last Fz            | 11,5 kN |
| Rohr Außendurchmesser   | 368 mm  |
| Verschlusschraube       | M12     |

Hinweis

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lieferzeit | 5 - 8 Arbeitstage ab Werk. Von Umtausch und<br>Rücknahme ausgeschlossen. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|