


■ Rohrschelle Titan HD 50x5 219 mm M12 Sil.

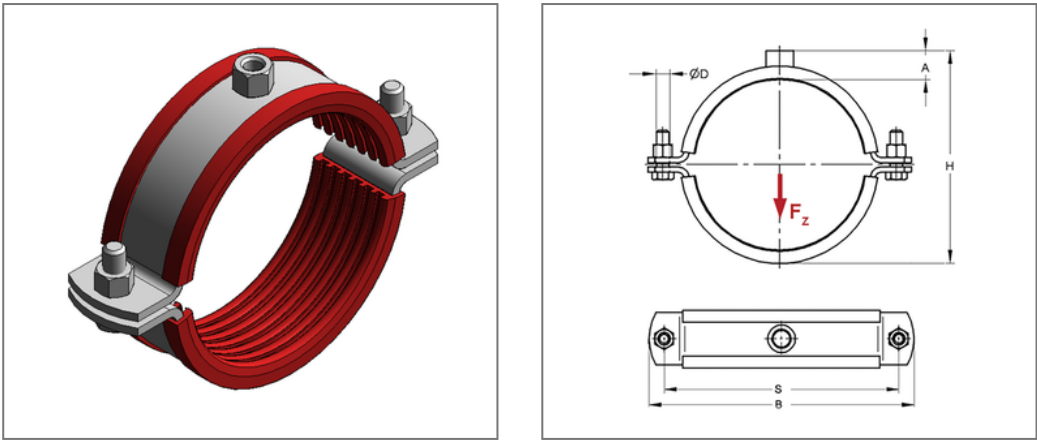

Kaufmännische Details

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 0067822       |
| EAN/GTIN      | 4250928402257 |
| VPE           | 1 St          |
| Mengeneinheit | St            |
| Gewicht       | 2,08 kg/St    |
| Rabattgruppe  | 01-007        |
| Preiseinheit  | 100           |

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

|               |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiet | Rohrschelle, schallgedämmt zur Befestigung von<br>Rohren im schweren Lastbereich. |
| Ausführung    | zweiteilig                                                                        |
| Anschluss     | M12                                                                               |
| Verschluss    | Schraubverschluss                                                                 |

Technische Daten

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Material                | Stahl               |
| Materialname            | S235                |
| Oberfläche              | galvanisch verzinkt |
| Dämmstärke              | 6 mm                |
| Temperaturbeständigkeit | -50 °C - 250 °C     |
| Schalldämmeinlage       | Silikon             |

Produktdetails

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Achsabstand S              | 282 mm  |
| Anschlusshöhe A            | 22 mm   |
| Breite B                   | 311 mm  |
| Farbe Schalldämmeinlage    | Rot     |
| Höhe H                     | 252 mm  |
| Materialmaße               | 50x5 mm |
| zul. Last F <sub>z</sub>   | 11,5 kN |
| Rohr Außendurchmesser      | 219 mm  |
| Rohr Außendurchmesser Zoll | 8 Zoll  |
| Verschlusschraube          | M12     |

Hinweis

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lieferzeit | 5 - 8 Arbeitstage ab Werk. Von Umtausch und<br>Rücknahme ausgeschlossen. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|